

# THE NEOLUX BOOK

La evolución de las persianas enrollables

**TOMO 2**



Vertilux México



# THE NEOLUX BOOK


## TOMO 2

4	NEOLUX CANCUN	40	NEOLUX HORIZON
10	NEOLUX SERENADE	46	NEOLUX LINEN
16	NEOLUX MADEIRA	52	NEOLUX LUXURY DENSE
22	NEOLUX ADVANCE SHEER FR	58	NEOLUX PREMIER DIM OUT
28	NEOLUX SHEER VISION FR	64	NEOLUX VELOUR
34	NEOLUX ARCADIA		

**11**  
MODELOS

**64**  
COLORES

Todos nuestros distribuidores trabajan con tejidos, componentes y motores VERTILUX si alguien te ofrece un producto diferente al que deseas o un producto que no es VERTILUX repórtalo, la satisfacción de nuestros clientes es primero.

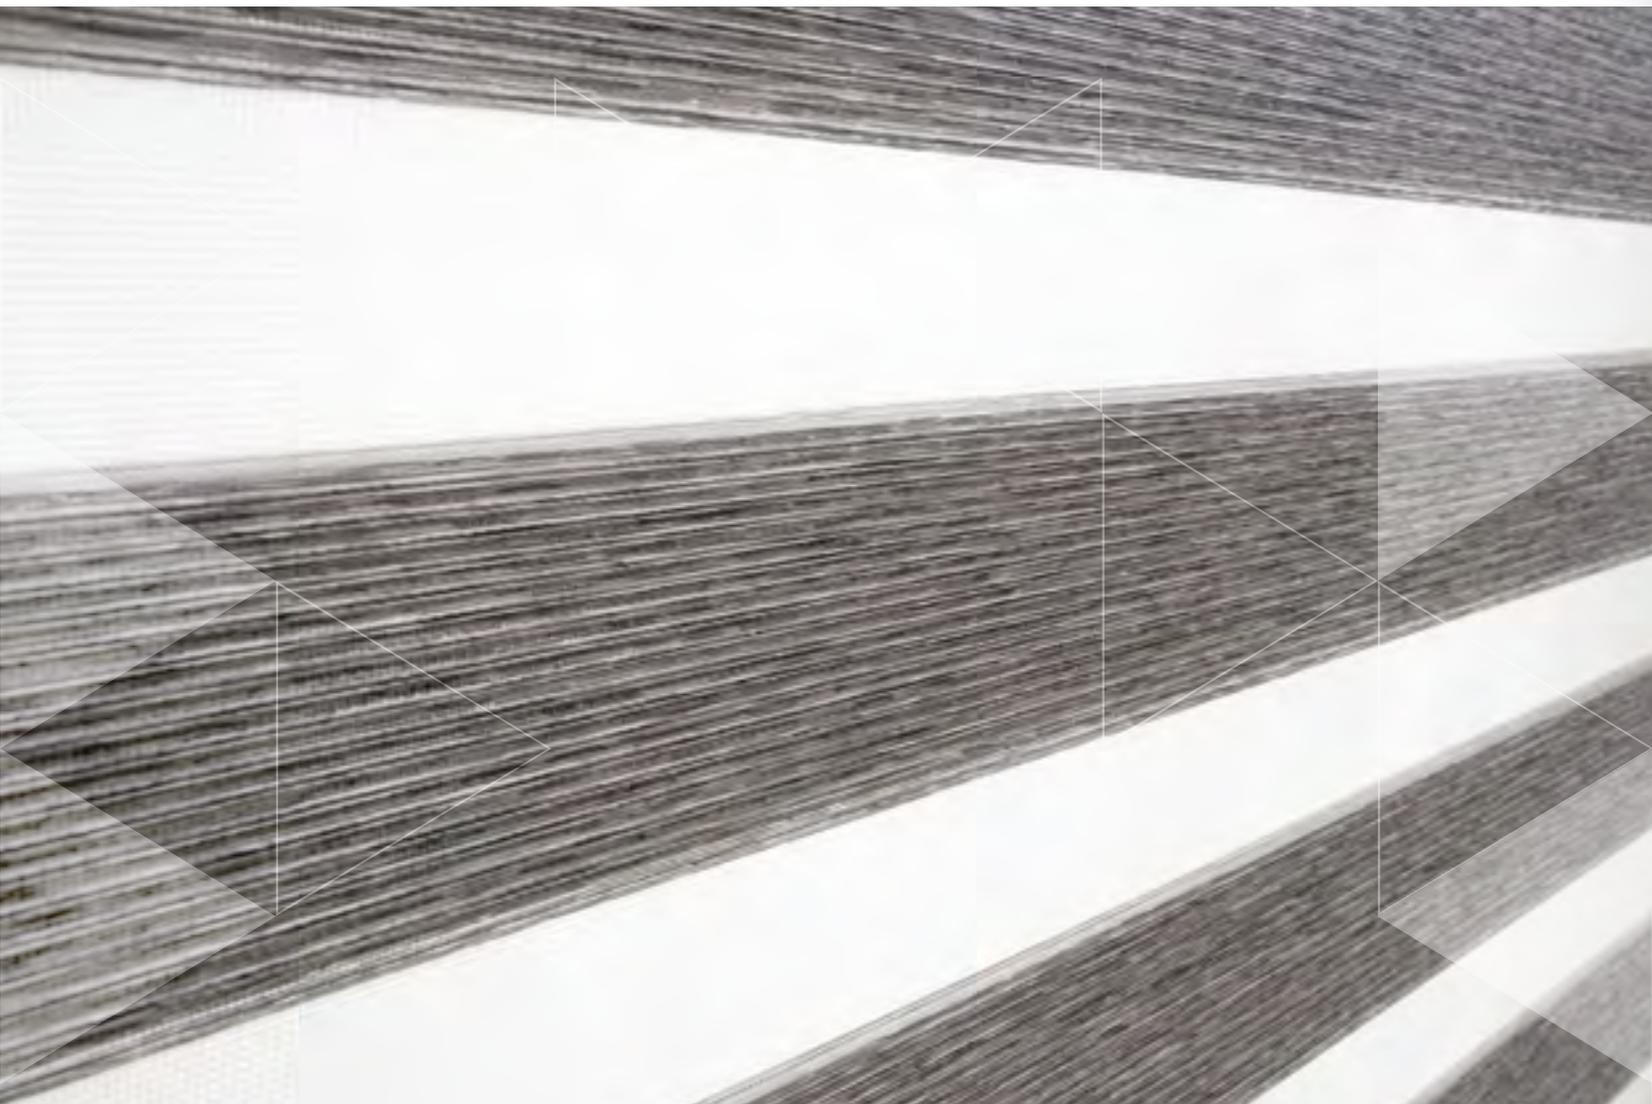


# NEOLUX CANCUN

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES




Módulo

SÓLIDO	75 mm.
MALLA	50 mm.

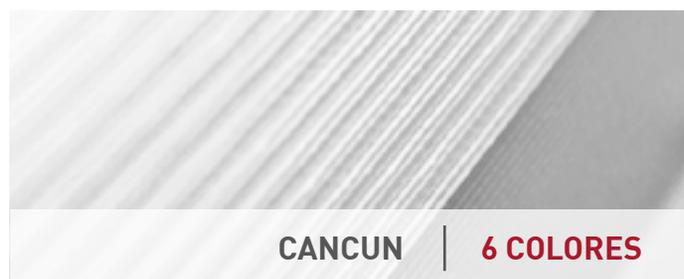

CANCUN | 6 COLORES

# NEOLUX CANCUN

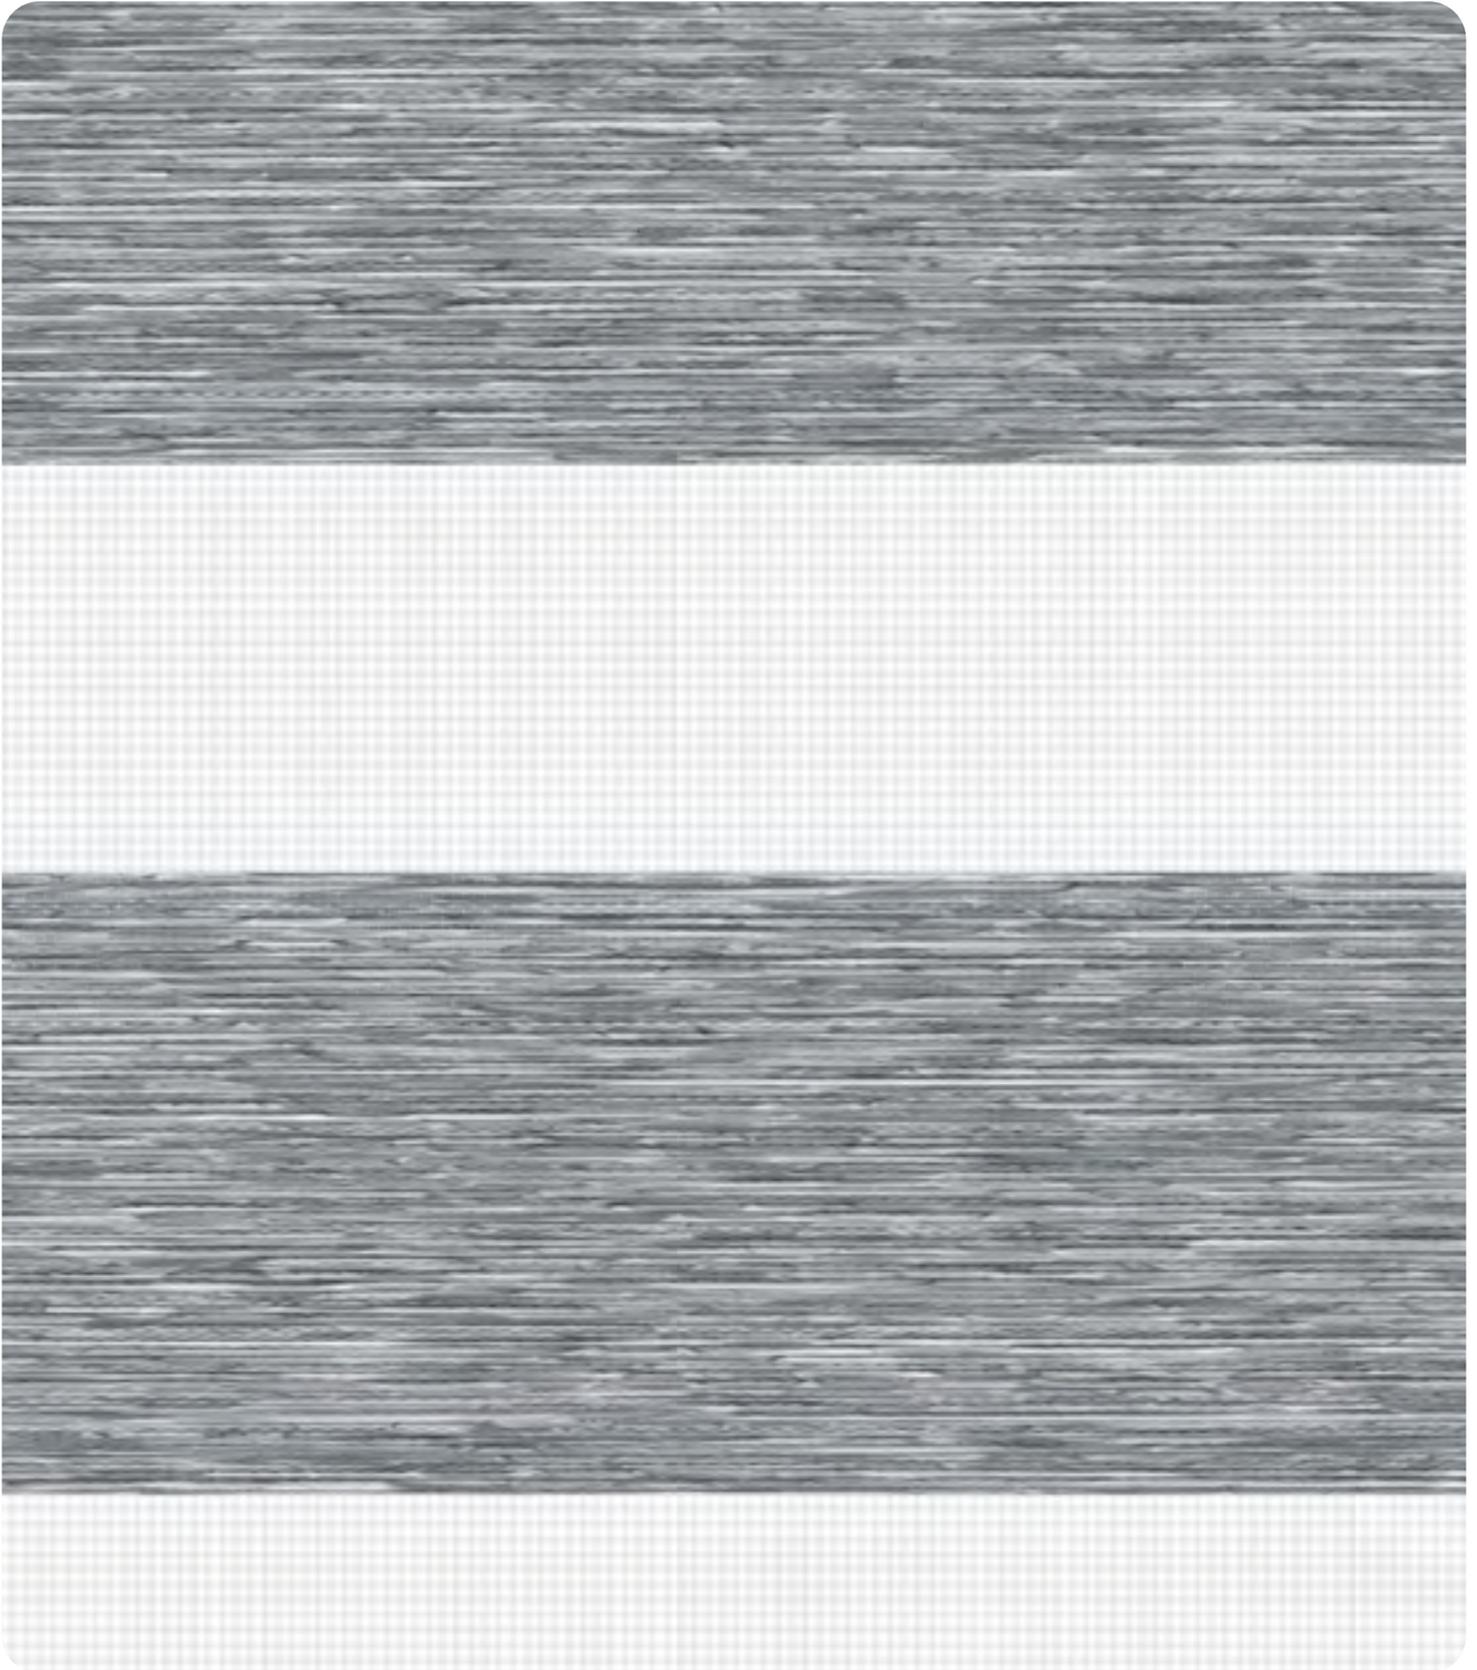

SILVER GREY 0-005-16-00600


# NEOLUX CANCUN



**WHITE** 0-005-16-00100



**OFF WHITE** 0-005-16-00200

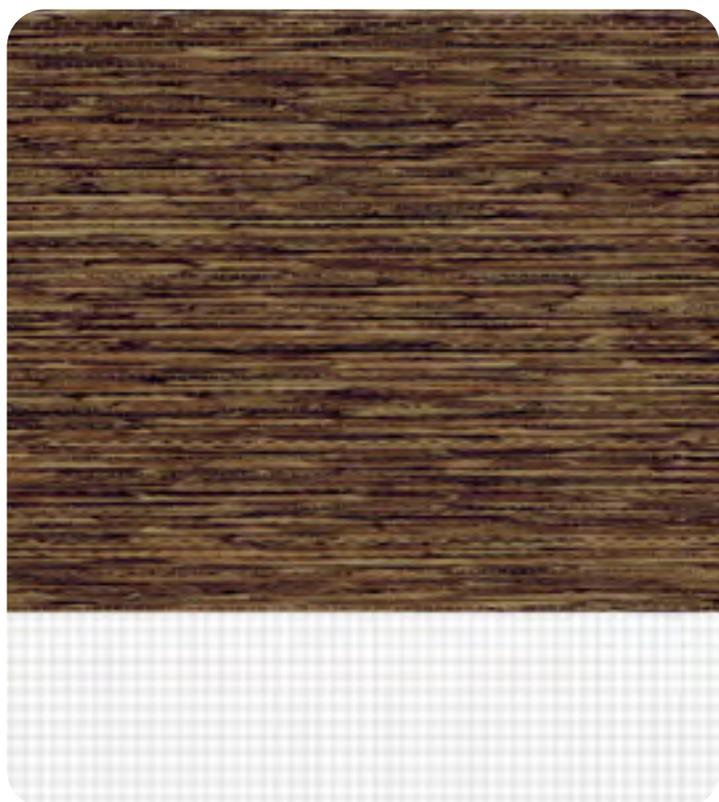


**WOOD** 0-005-16-00400



**IVORY** 0-005-16-00300

# NEOLUX CANCUN

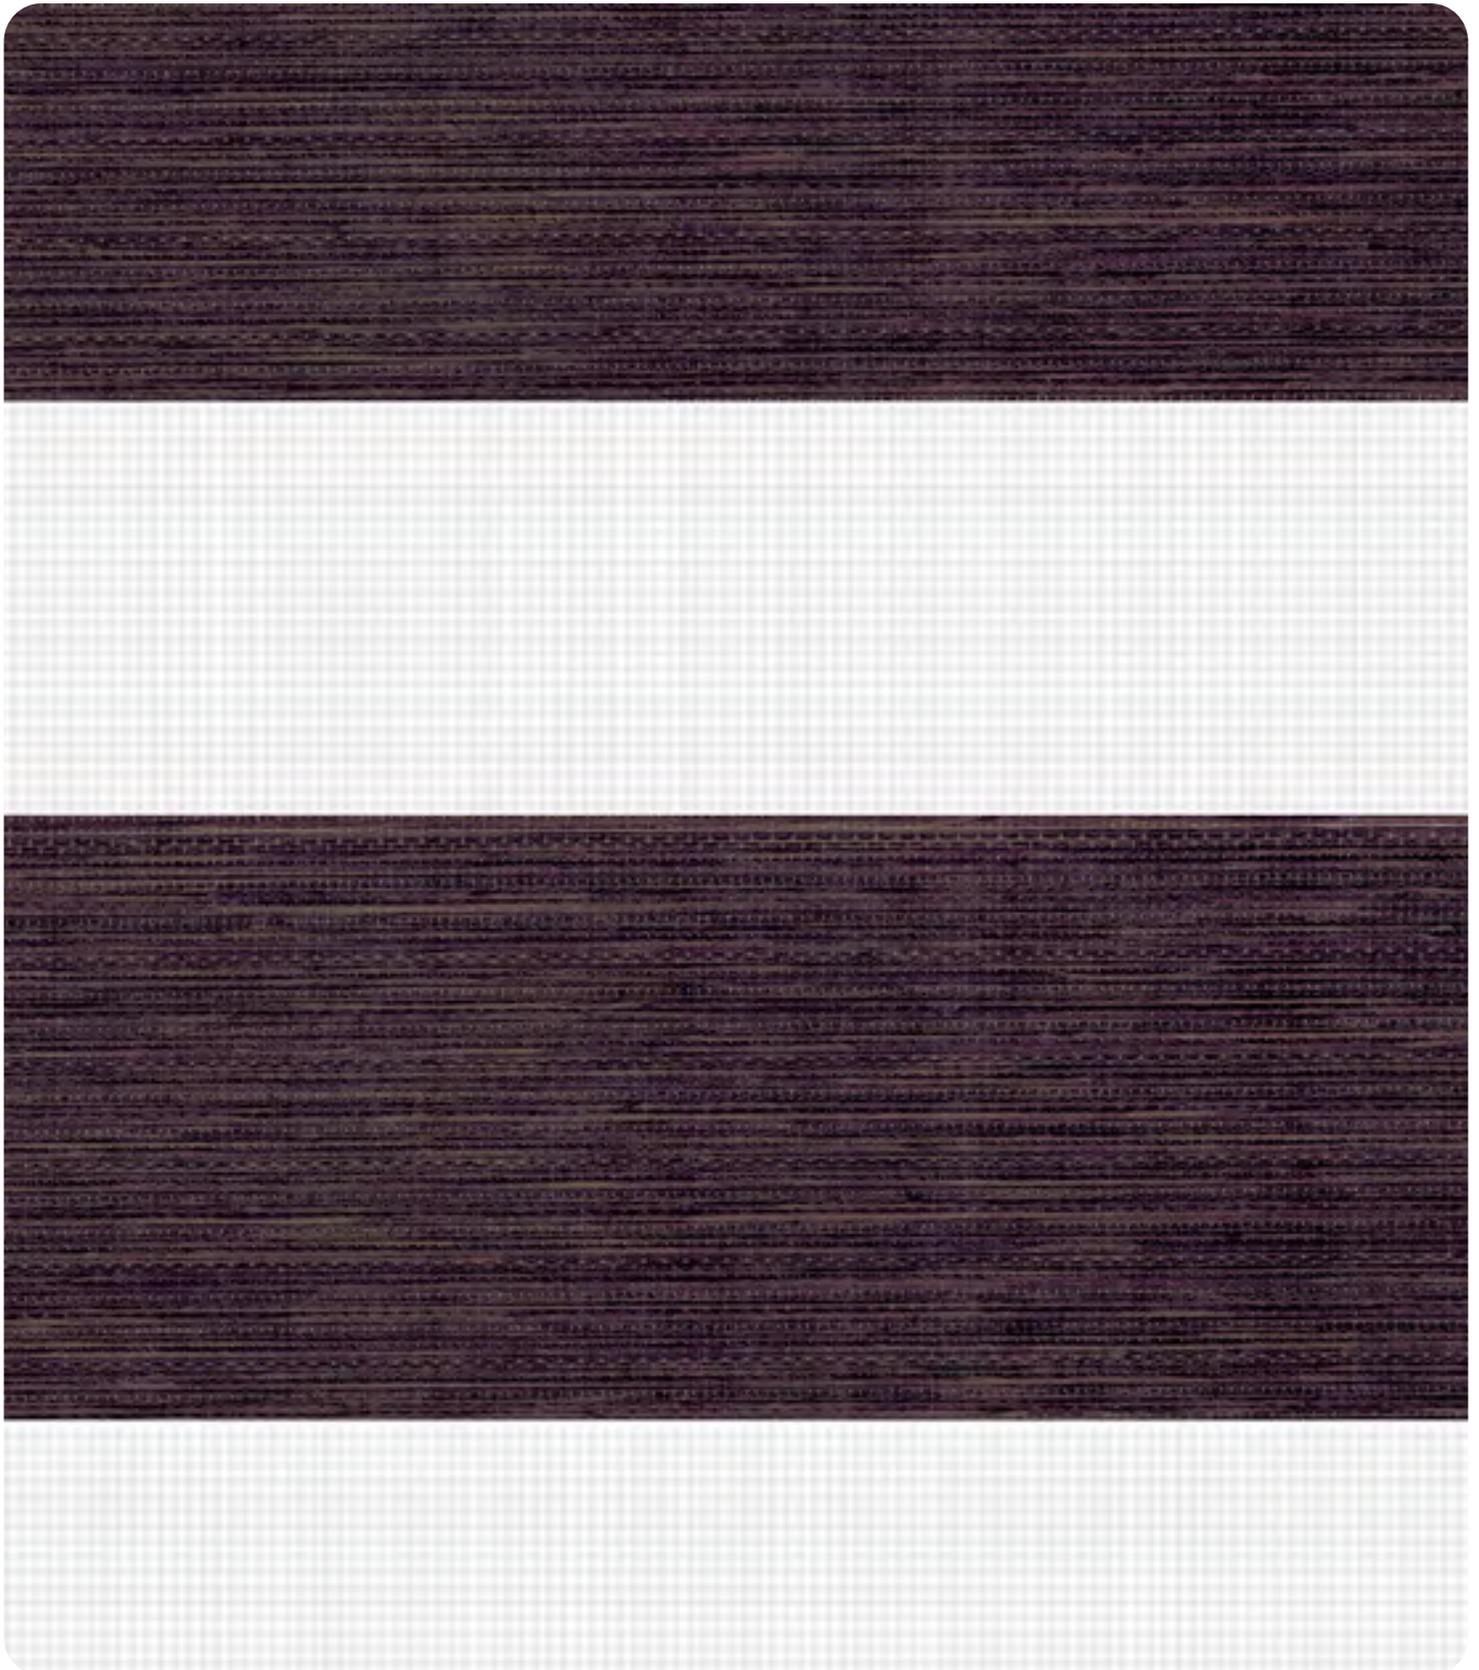

CHOCOLATE 0-005-16-00500

# NEOLUX CANCUN



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	200 gm/2 ± 5%   5.90 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%
Grosor*	0.60 mm ± 5%   0.024 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 75 mm ± 1%   3 in ± 1% Malla: 50 mm ± 1%   2 in ± 1%
Ancho de rollo	2.8 m   110.2 in
Largo de rollo	50 m   54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Urdimbre: 482.8 daN   Trama: 28.4 daN
Resistencia a la luz*	4 Grado Xenotest

## PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR\*

Bloqueo UV-R	88.0%
Bloqueo UV-A	75.0%
Bloqueo UV-B	79.0%
Transmisión (Ts)	56.0%
Reflección (Rs)	22.3%
Absorción (As)	44.0%

\*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.  
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

## MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

**IMPORTANTE:** Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

## APLICACIONES



Persianas  
Duales



Únicamente  
para uso interior

Visita nuestro blog

*Ideas para tu espacio*

**Ir ahora**



# NEOLUX SERENADE

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



Módulo

SÓLIDO	100 mm.
MALLA	70 mm.



SERENADE | 7 COLORES

# NEOLUX SERENADE



GREY 0-005-26-00300

# NEOLUX SERENADE



**IVORY** 0-005-26-00200

**BEIGE** 0-005-26-00400



**PEARL** 0-005-26-00600

**DARK GREY** 0-005-26-00700

# NEOLUX SERENADE



CHOCOLATE 0-005-26-00800

# NEOLUX SERENADE



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	172 g/m <sup>2</sup> ± 5%   5.04 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%
Grosor*	0.30 mm ± 5%   0.012 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 100 mm ± 1% (4 in ± 1%) Malla: 70 mm ± 1% (3 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.8 m   110.2 in
Largo de rollo	50 m   54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Sólido - Trama: 2584.8 N/5cm Malla - Trama: 111.6 N/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 10.8 N   Trama: 7.3 N
Resistencia a la luz*	4.5 Grado Xenotest

## PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR\*

Bloqueo UV-R	96.5%
Bloqueo UV-A	95.1%
Bloqueo UV-B	99.8%
Transmisión (Ts)	16.8%
Reflección (Rs)	39.9%
Absorción (As)	43.3%

\*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.  
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

## MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

**IMPORTANTE:** Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

## APLICACIONES



Persianas  
Duales



Únicamente  
para uso interior

Visita nuestro blog

*Ideas para tu espacio*

[Ir ahora](#)



# NEOLUX MADEIRA

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



Módulo

SÓLIDO	110 mm.
MALLA	70 mm.



MADEIRA | 4 CORES

# NEOLUX MADEIRA



IVORY 0-005-13-00200

# NEOLUX MADEIRA



**COOL GREY** 0-005-13-00400



**BEIGE** 0-005-13-00300



**WOOD** 0-005-13-00500

# NEOLUX MADEIRA



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	77% Poliéster + 23% Algodón
Peso	160 gm/² ± 5%   4.72 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.65 mm ± 5%   0.026 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 110 mm ± 1%   3 1/4 in ± 1% Malla: 70 mm ± 1%   4 3/4 in ± 1%
Ancho de rollo	2.8 m   110.2 in
Largo de rollo	50 m   54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Largo: 225 N   Ancho: 1048.1 N
Elongación*	Largo: 40.4%   Ancho: 16.8%
Resistencia a la luz*	Por encima de 4.5 Grado Xenotest

## PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR\*

Bloqueo UV-R	98.2%
Bloqueo UV-A	97.7%
Bloqueo UV-B	99.4%
Transmisión (Ts)	16.9%
Reflección (Rs)	46.9%
Absorción (As)	36.2%

\*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.  
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

## MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

**IMPORTANTE:** Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

## APLICACIONES



Persianas  
Duales



Únicamente  
para uso interior

Visita nuestro blog

*Ideas para tu espacio*

[Ir ahora](#)



VERTILUX

IDEAS PARA TU ESPACIO



THE NEOLUX **BOOK**



The healthy choice



# NEOLUX ADVANCE SHEER FR

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES




Módulo

SÓLIDO	75 mm.
MALLA	50 mm.




ADVANCE SHEER FR | 8 COLORES

# NEOLUX ADVANCE SHEER FR

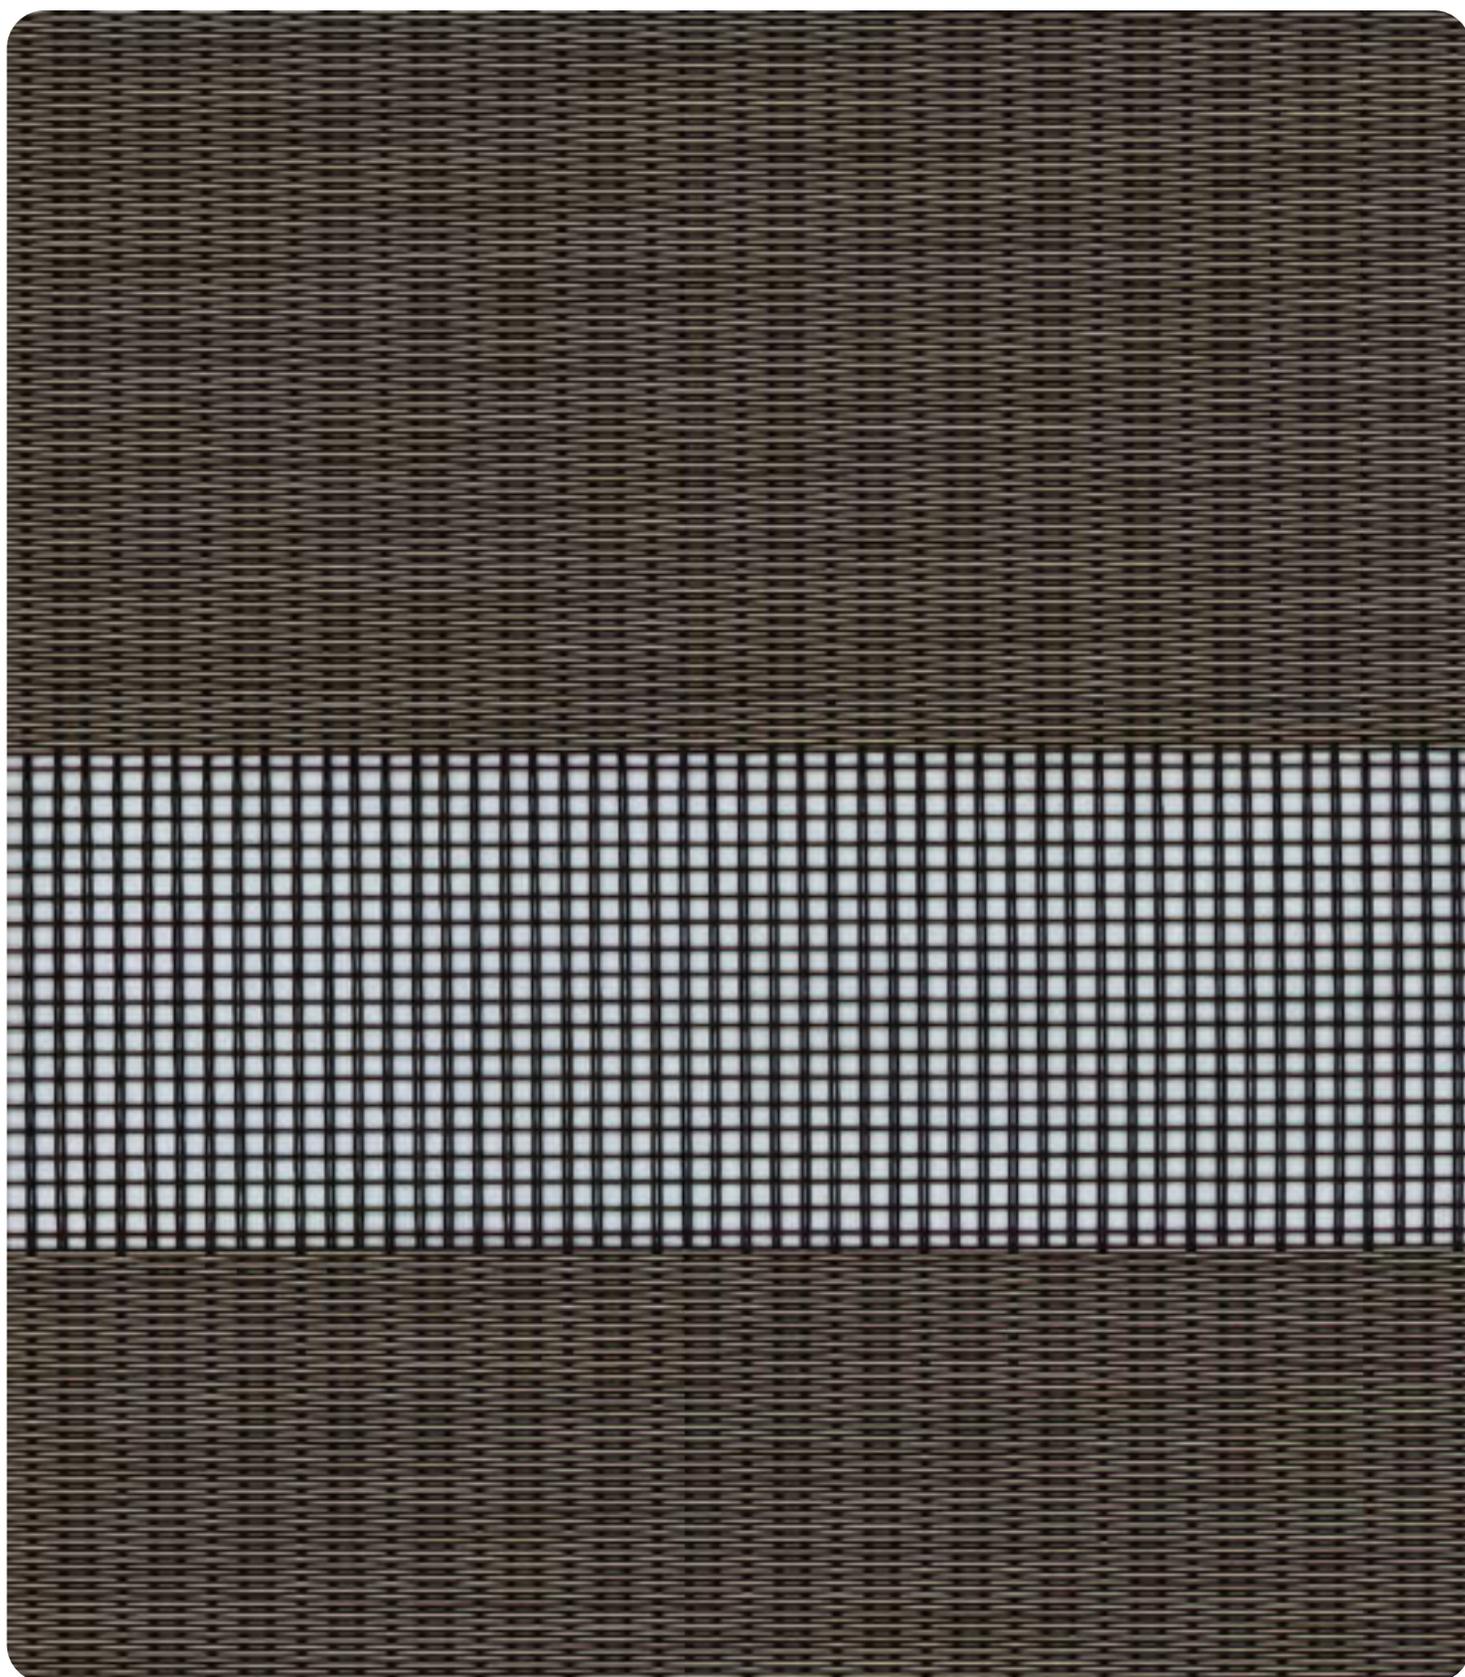


DESERT TAUPE 0-005-01-00798


# NEOLUX ADVANCE SHEER FR

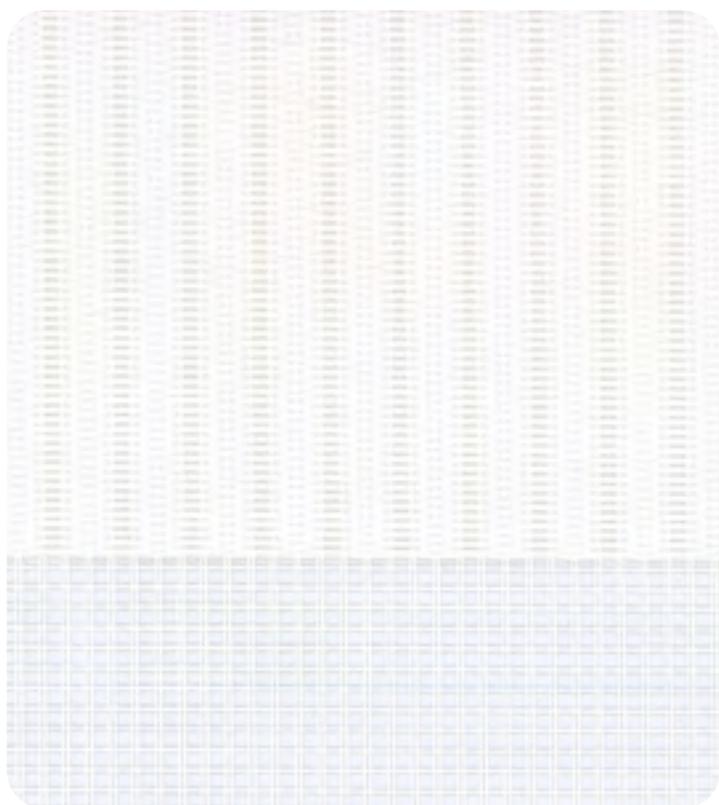


WHITE 0-005-01-00198

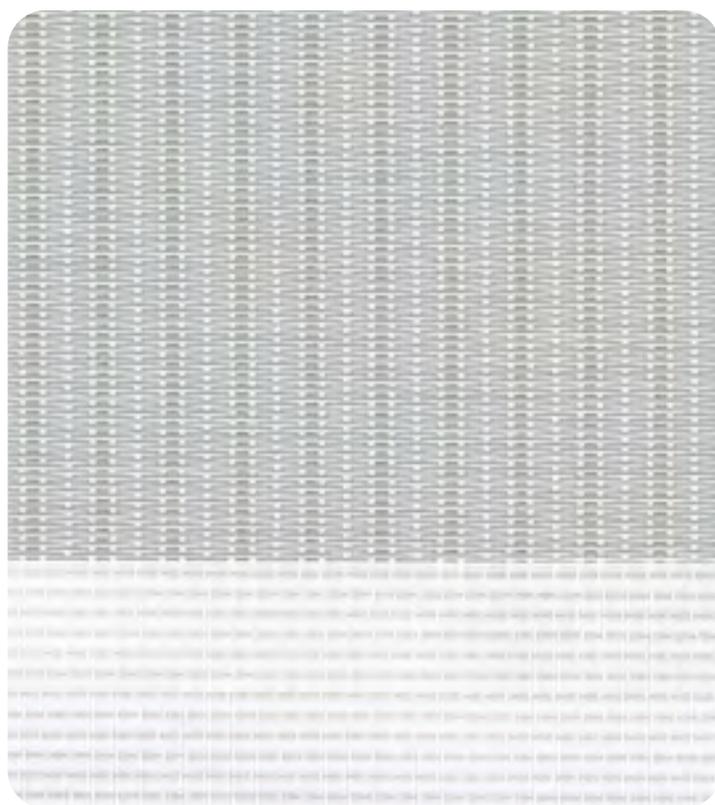

PEARL GREY 0-005-01-00598

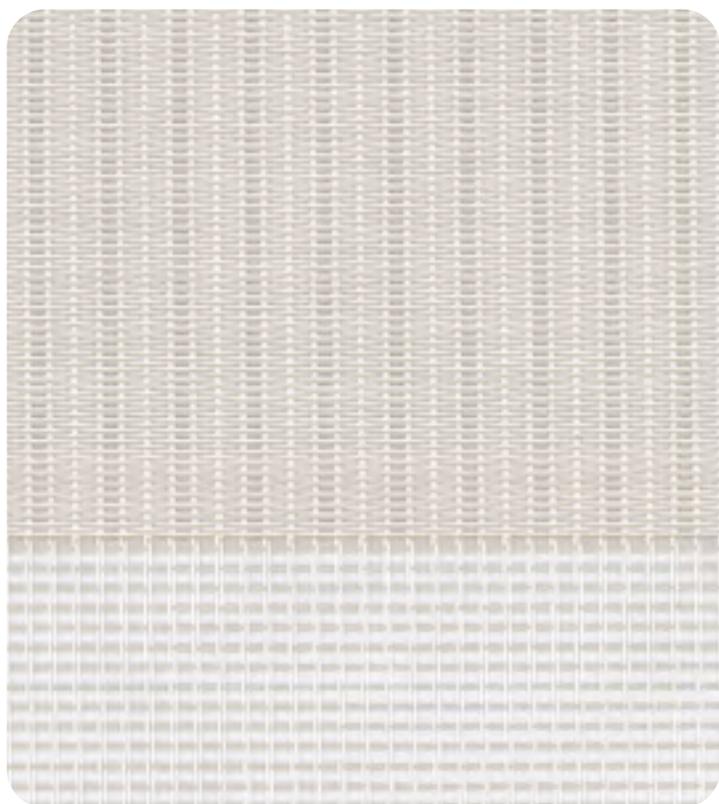

IVORY 0-005-01-00498

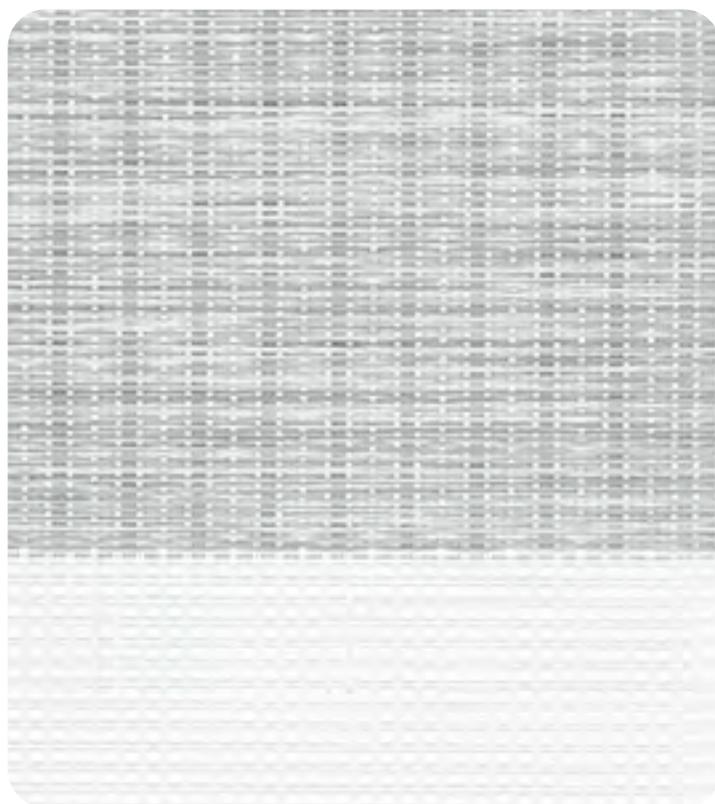


BIRCH 0-005-01-01598

# NEOLUX ADVANCE SHEER FR



STRAW 0-005-01-01498

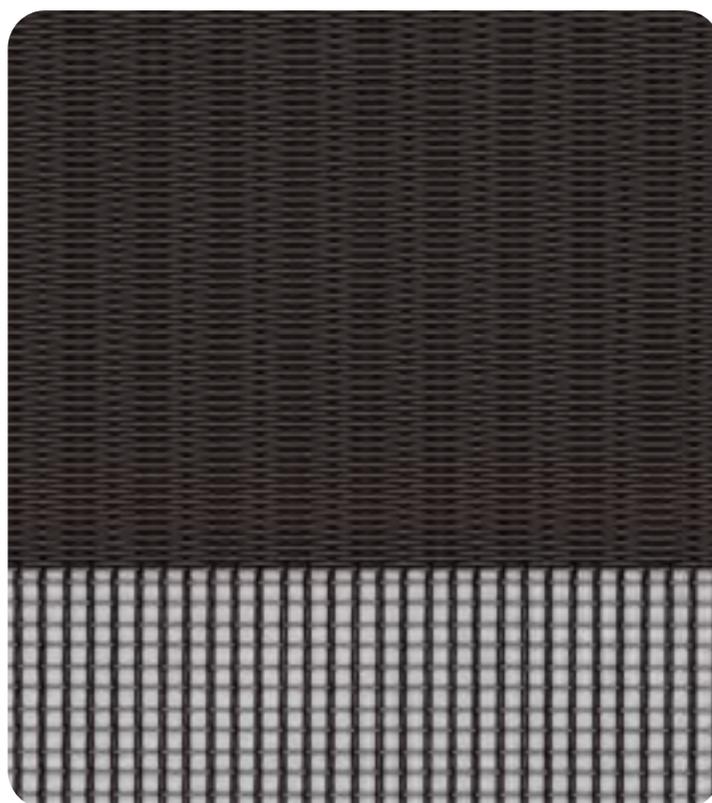

SLATE 0-005-01-00698



SANDBAR 0-005-01-01398

# NEOLUX ADVANCE SHEER FR



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	25% Poliéster + 75% PVC
Peso	295 g/m <sup>2</sup> ± 5%   8.70 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%
Grosor*	0.70 mm ± 5%   0.028 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.5 m   98.4 in
Largo de rollo	40 m   43.75 yd
Resistencia a la luz	Grado ISO 105 B02 8
Retardante a la flama	NFPA 701-Pase
Antibacterial & Antifúngico	ASTM G21

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Limpiar suavemente con esponja húmeda.
2. Aspirado para mantenimiento regular.
3. No lavar.
4. No exprimir.
5. No usar blanqueador.
6. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

**IMPORTANTE:** Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

## PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR\*

UPF	+15	UV-A: 23-3%	UV-B: 4.0%
Bloqueo UV-R			81.0%
Bloqueo UV-A			75.7%
Bloqueo UV-B			95.0%
Transmisión (Ts)			38.9%
Reflección (Rs)			52.3%
Absorción (As)			8.8%

\*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.  
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

## MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

## APLICACIONES



Persianas  
Duales




Únicamente  
para uso interior

Visita nuestro blog

*Ideas para tu espacio*

**Ir ahora**

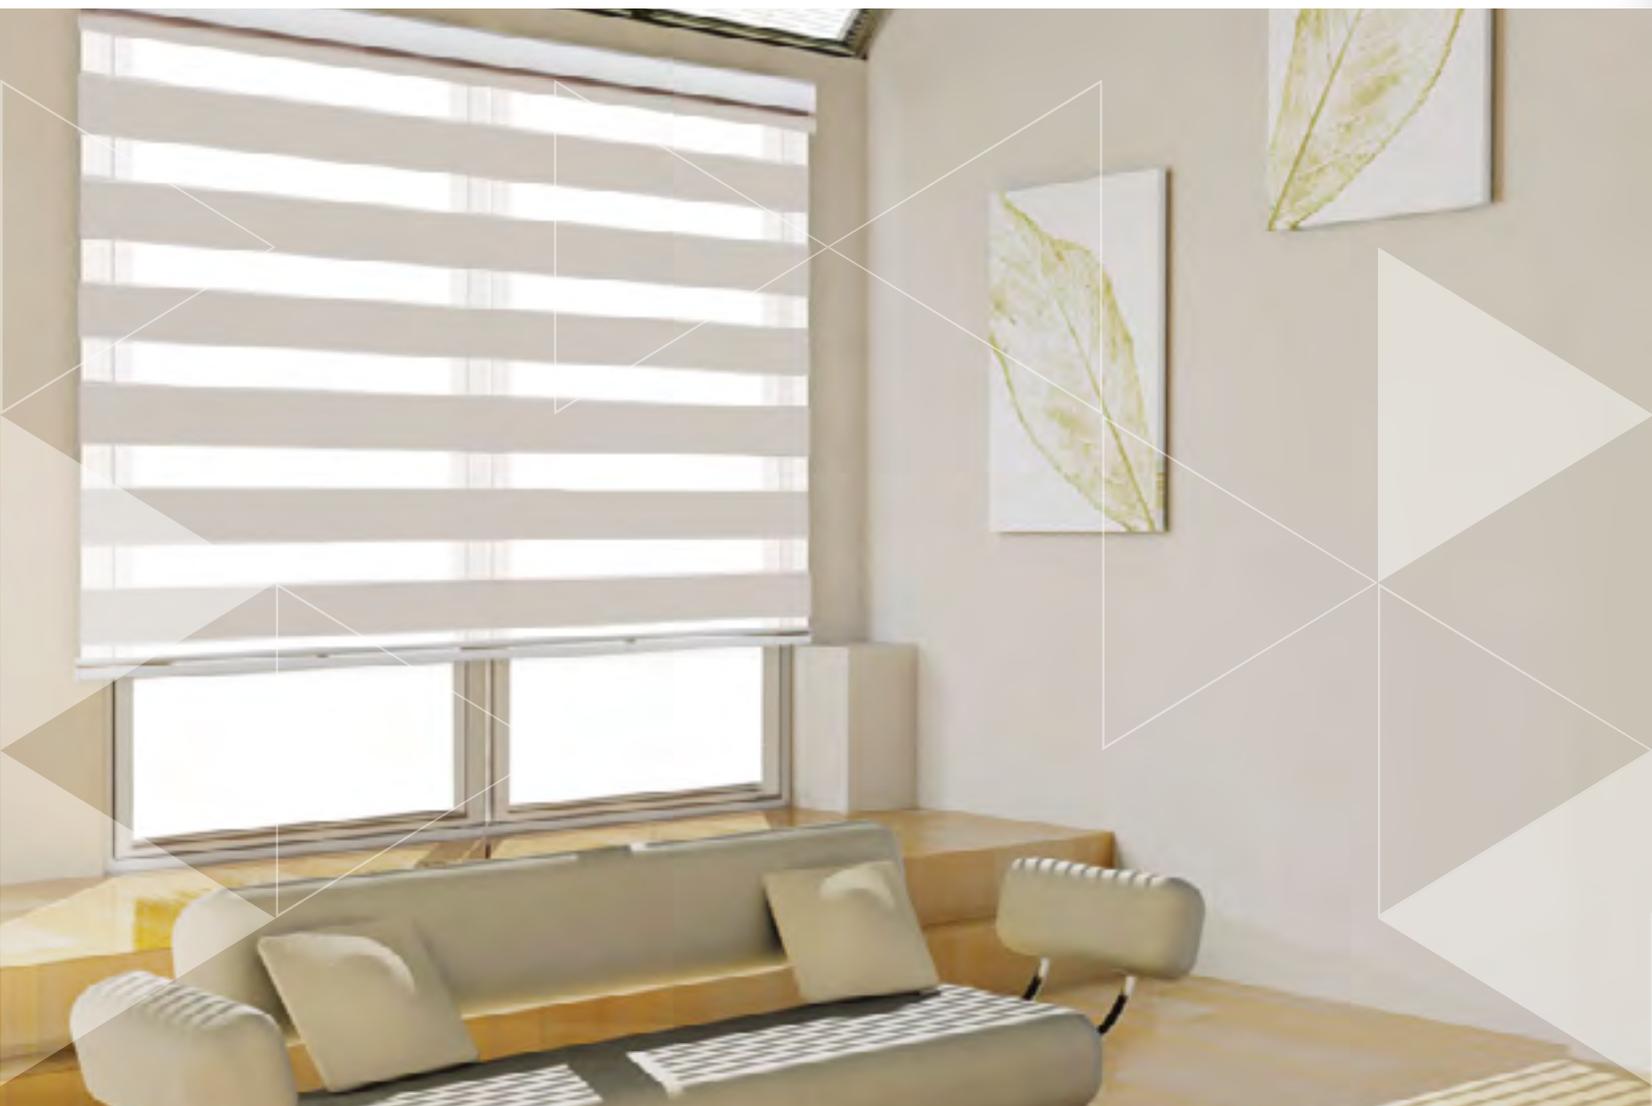

# NEOLUX SHEER VISION FR

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES




Módulo

SÓLIDO	75 mm.
MALLA	55 mm.



**SHEER VISION FR** | **9 COLORES**

# NEOLUX SHEER VISION FR

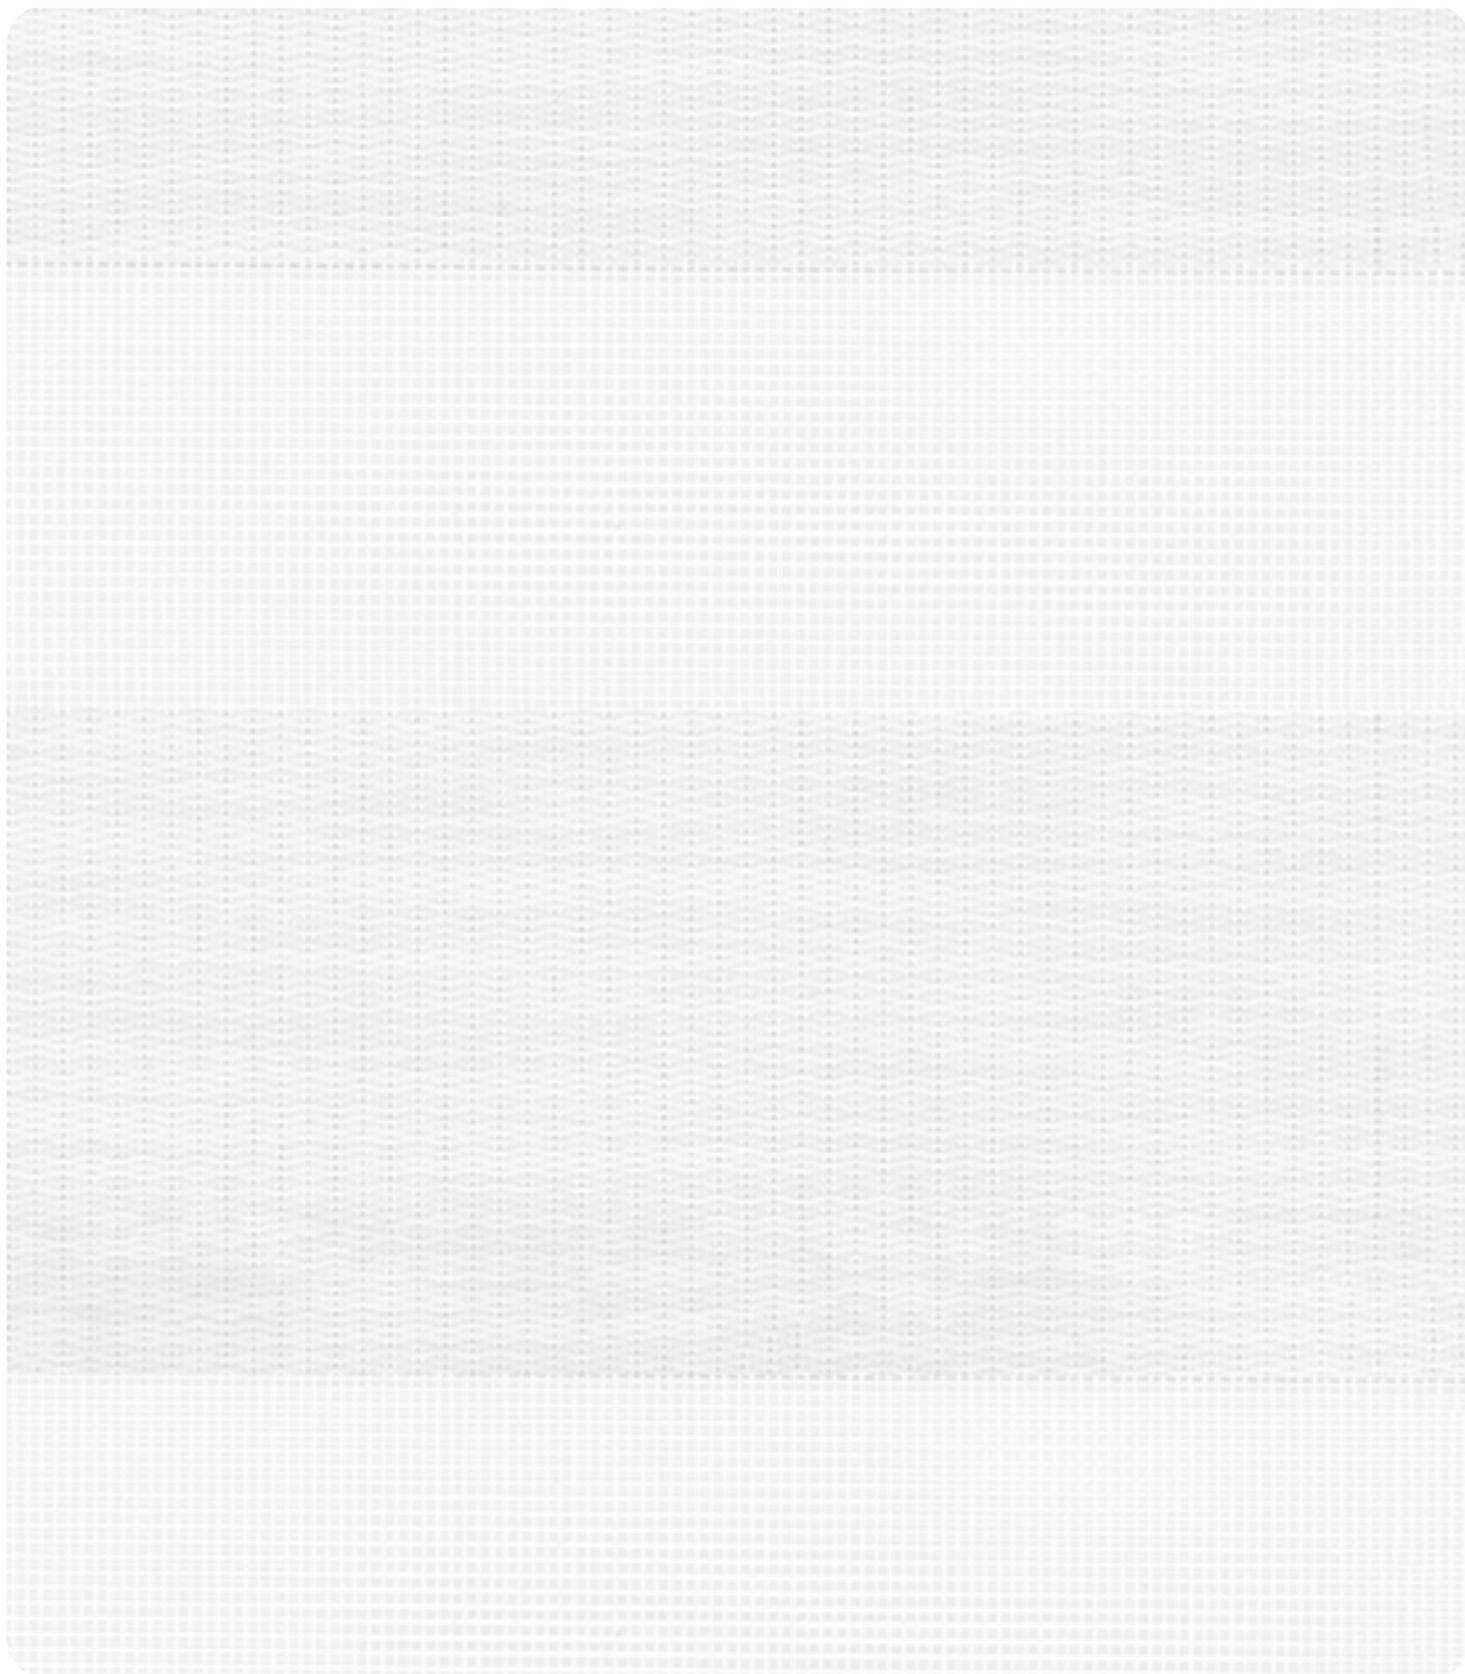


WHITE 0-005-02-00298


# NEOLUX SHEER VISION FR




**WHITE LINEN** 0-005-02-22098

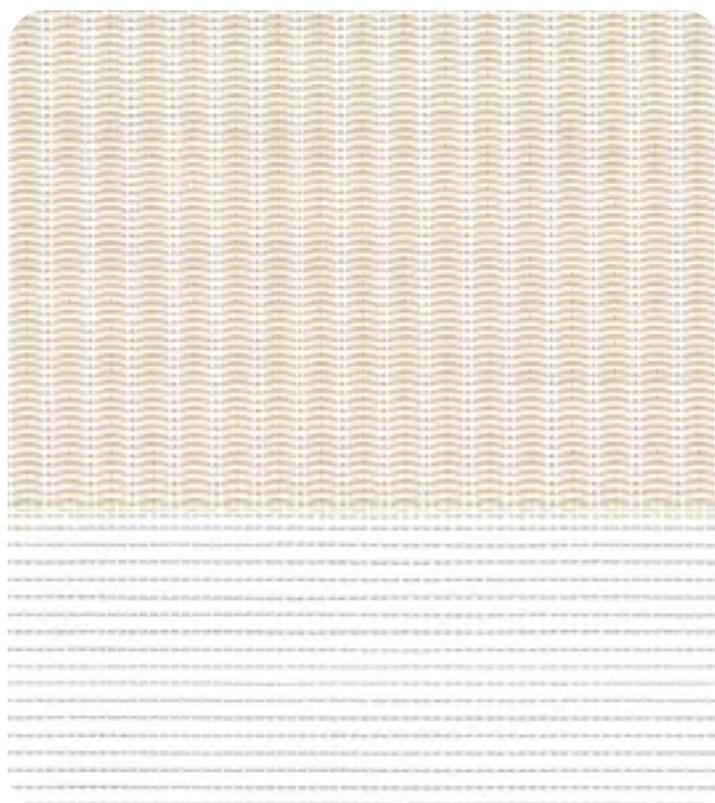

**WHITE BEIGE** 0-005-02-02298

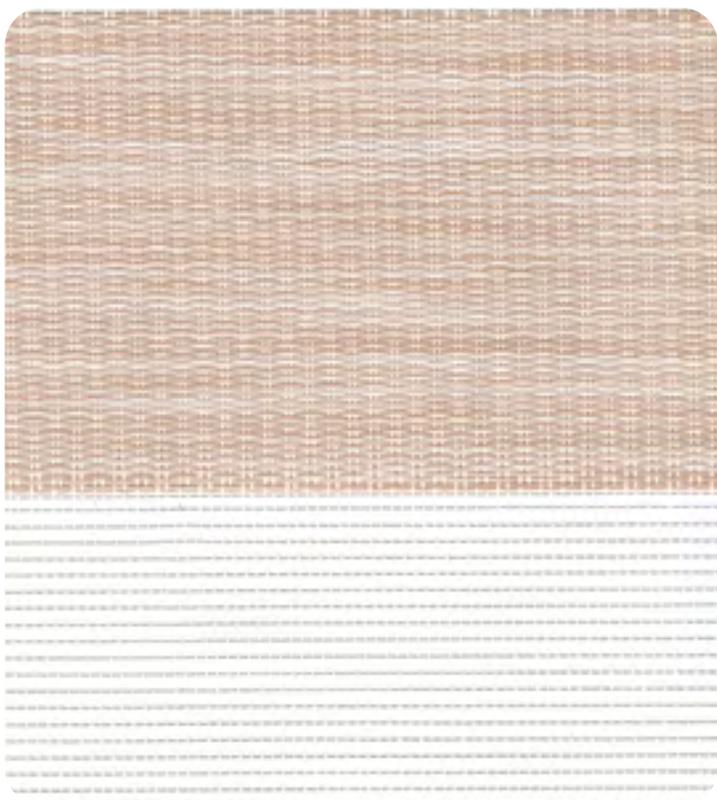


**WHITE SAND** 0-005-02-62498

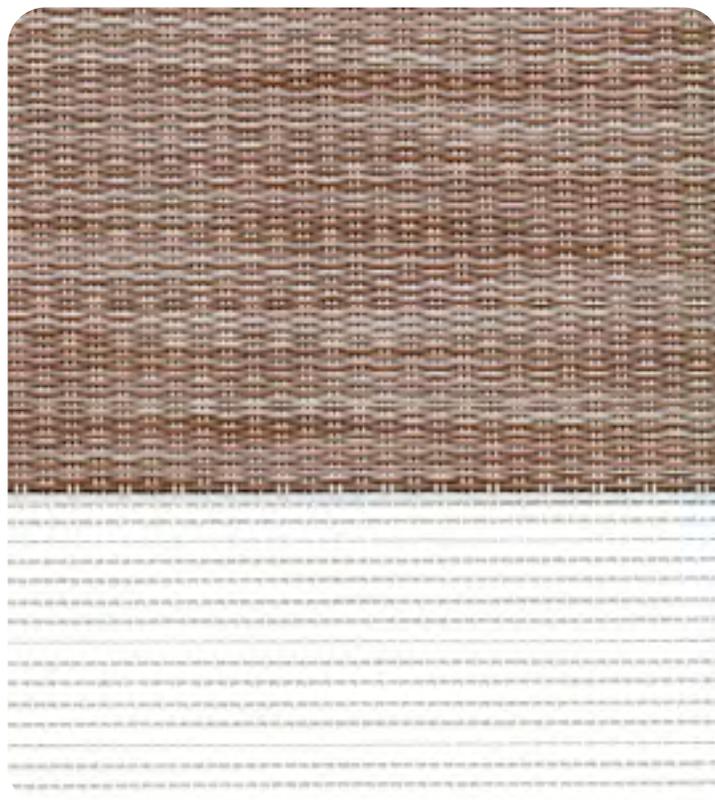


**WHITE BROWN** 0-005-02-63298


# NEOLUX SHEER VISION FR

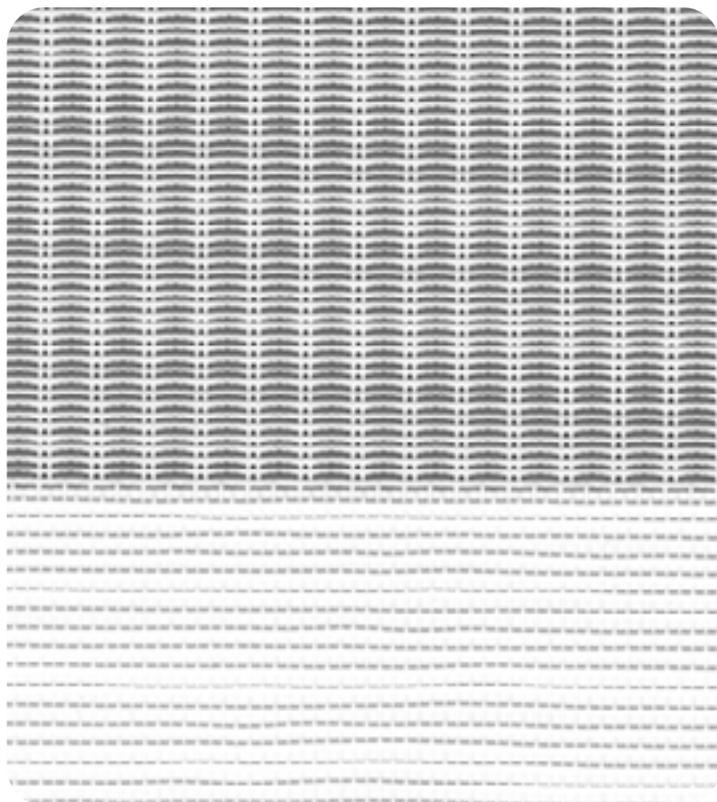


WHITE STONE 0-005-02-02398

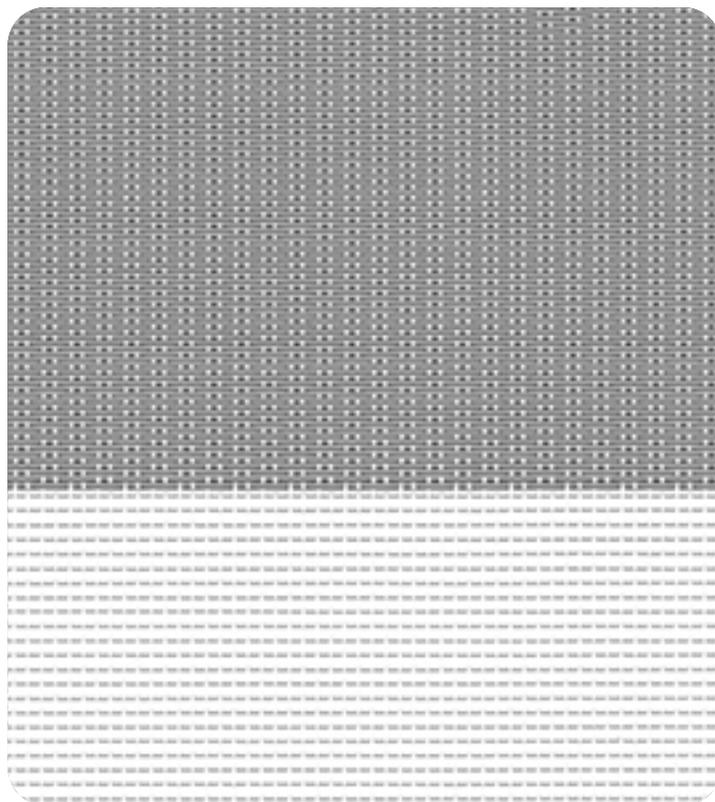

WHITE GREY 0-005-02-02198

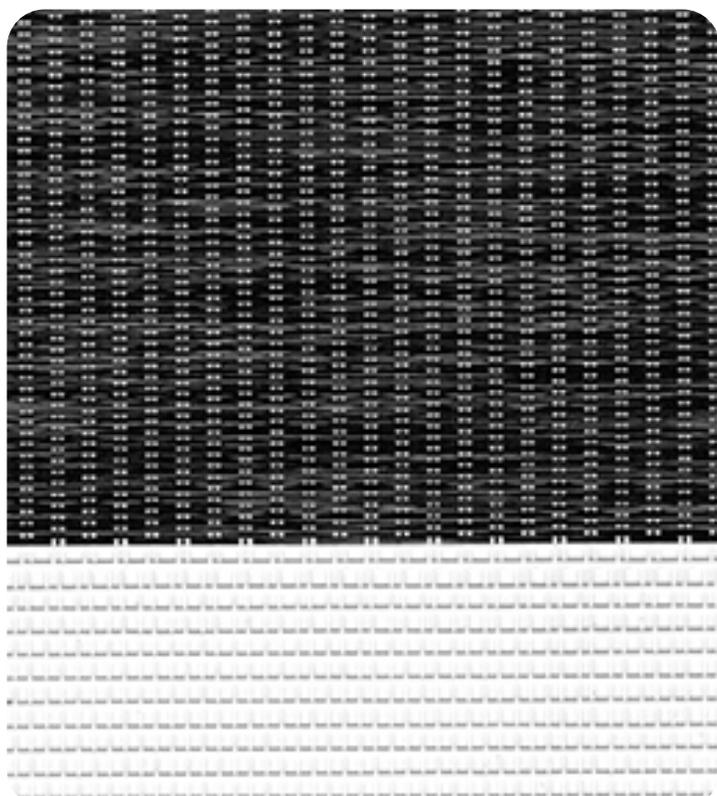

WHITE ASH 0-005-02-62998

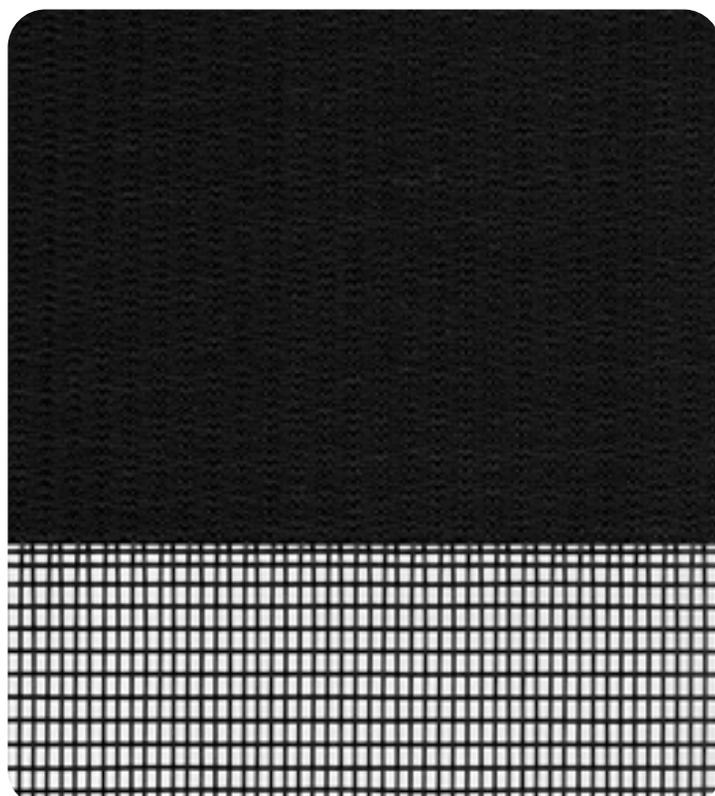

EBONY 0-005-02-01998

# NEOLUX SHEER VISION FR



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	30% Poliéster + 70% PVC
Peso	270 g/m <sup>2</sup> ± 5%   7.96 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%
Grosor*	0.60 mm ± 5%   0.0024 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 55 mm ± 1% (2 5/8 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.5 m   98 in
Largo de rollo	27.4 m   30 yd
Resistencia a la tensión*	Urdimbre: 262 daN/5cm   Trama: 55 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 38 daN   Trama: 11.9 daN
Factor de apertura	Sólido: 0.2%   Malla: 66%
Resistencia a la luz*	Clase 4-5 AATCC 16: 2003
Retardante a la flama	NFPA 701 - Pase

## PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR\*

Bloqueo UV-R	>99.0%
Bloqueo UV-A	>98.6%
Bloqueo UV-B	>99.9%

\*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.  
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Limpiar suavemente con esponja húmeda.
2. Aspirado para mantenimiento regular.
3. No lavar.
4. No exprimir.
5. No usar blanqueador.
6. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

**IMPORTANTE:** Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

## MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

## APLICACIONES



Persianas  
Duales



Únicamente  
para uso interior

Visita nuestro blog

*Ideas para tu espacio*

[Ir ahora](#)



# NEOLUX ARCADIA

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES




Módulo

SÓLIDO	118 mm.
MALLA	78 mm.




ARCADIA | 3 COLORES

# NEOLUX ARCADIA

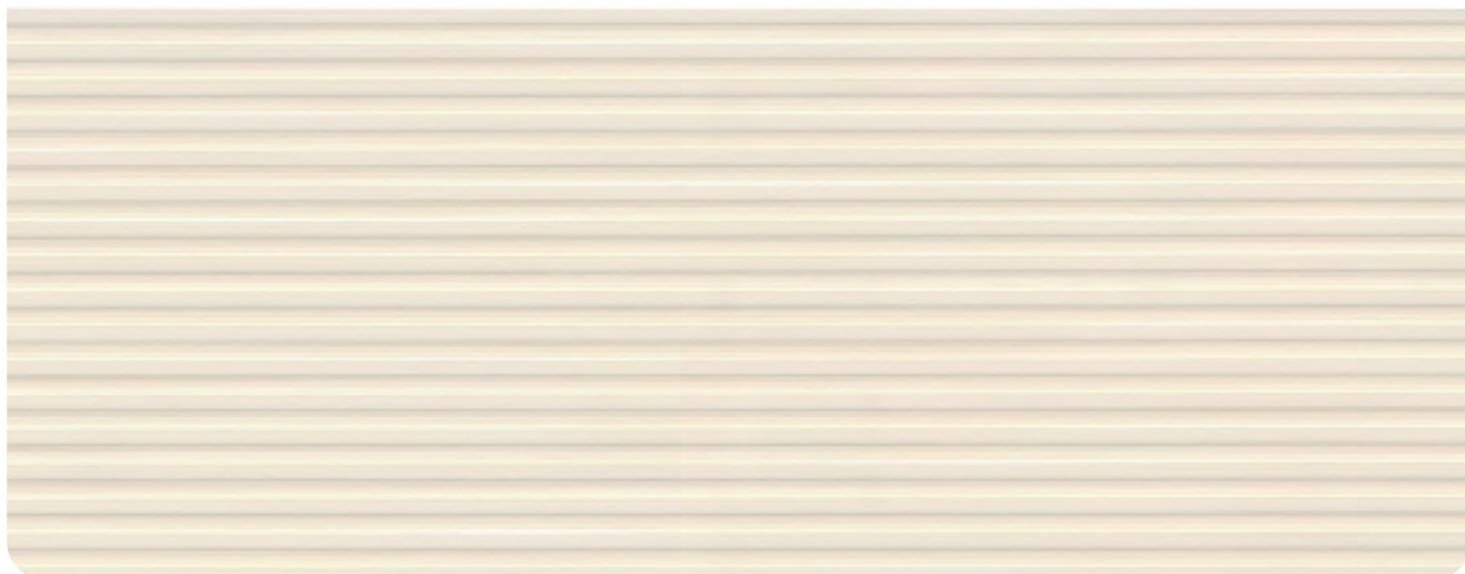

CREAM 0-005-29-00200

# NEOLUX ARCADIA

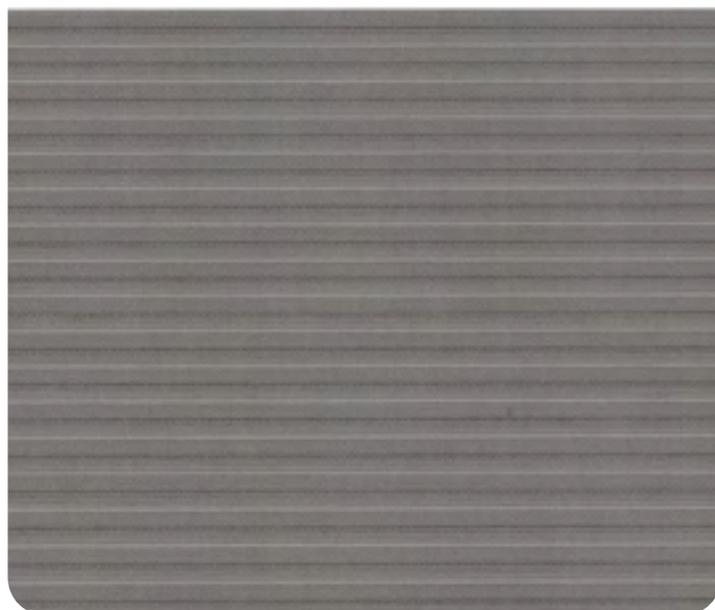

WHITE 0-005-29-00100

ANTHRACITE 0-005-29-00300

# NEOLUX ARCADIA



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	140 g/m <sup>2</sup> ± 5%   4.13 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%
Grosor*	0.60 mm ± 5%   0.024 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 118 mm ± 1% (4 5/8 in ± 1%) Malla: 78 mm ± 1% (3 1/16 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.8 m   110.2 in
Largo de rollo	50 m   54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Urdimbre: 140 N/5cm   Trama: 3900 N/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 1.8 N   Trama: 2.9 N
Resistencia a la luz	4.5 Grado Xenotest

## PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR\*

Bloqueo UV-R	89.4%
Bloqueo UV-A	86.1%
Bloqueo UV-B	97.2%
Transmisión (Ts)	30.2%
Reflección (Rs)	67.9%
Absorción (As)	1.9%

\*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.  
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

## MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

**IMPORTANTE:** Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

## APLICACIONES



Persianas  
Duales



Únicamente  
para uso interior

Visita nuestro blog

*Ideas para tu espacio*

[Ir ahora](#)



VERTILUX

IDEAS PARA TU ESPACIO



THE NEOLUX **BOOK**



# NEOLUX HORIZON

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES




Módulo

SÓLIDO	85 mm.
MALLA	55 mm.



**HORIZON** | **4 COLORES**

# NEOLUX HORIZON

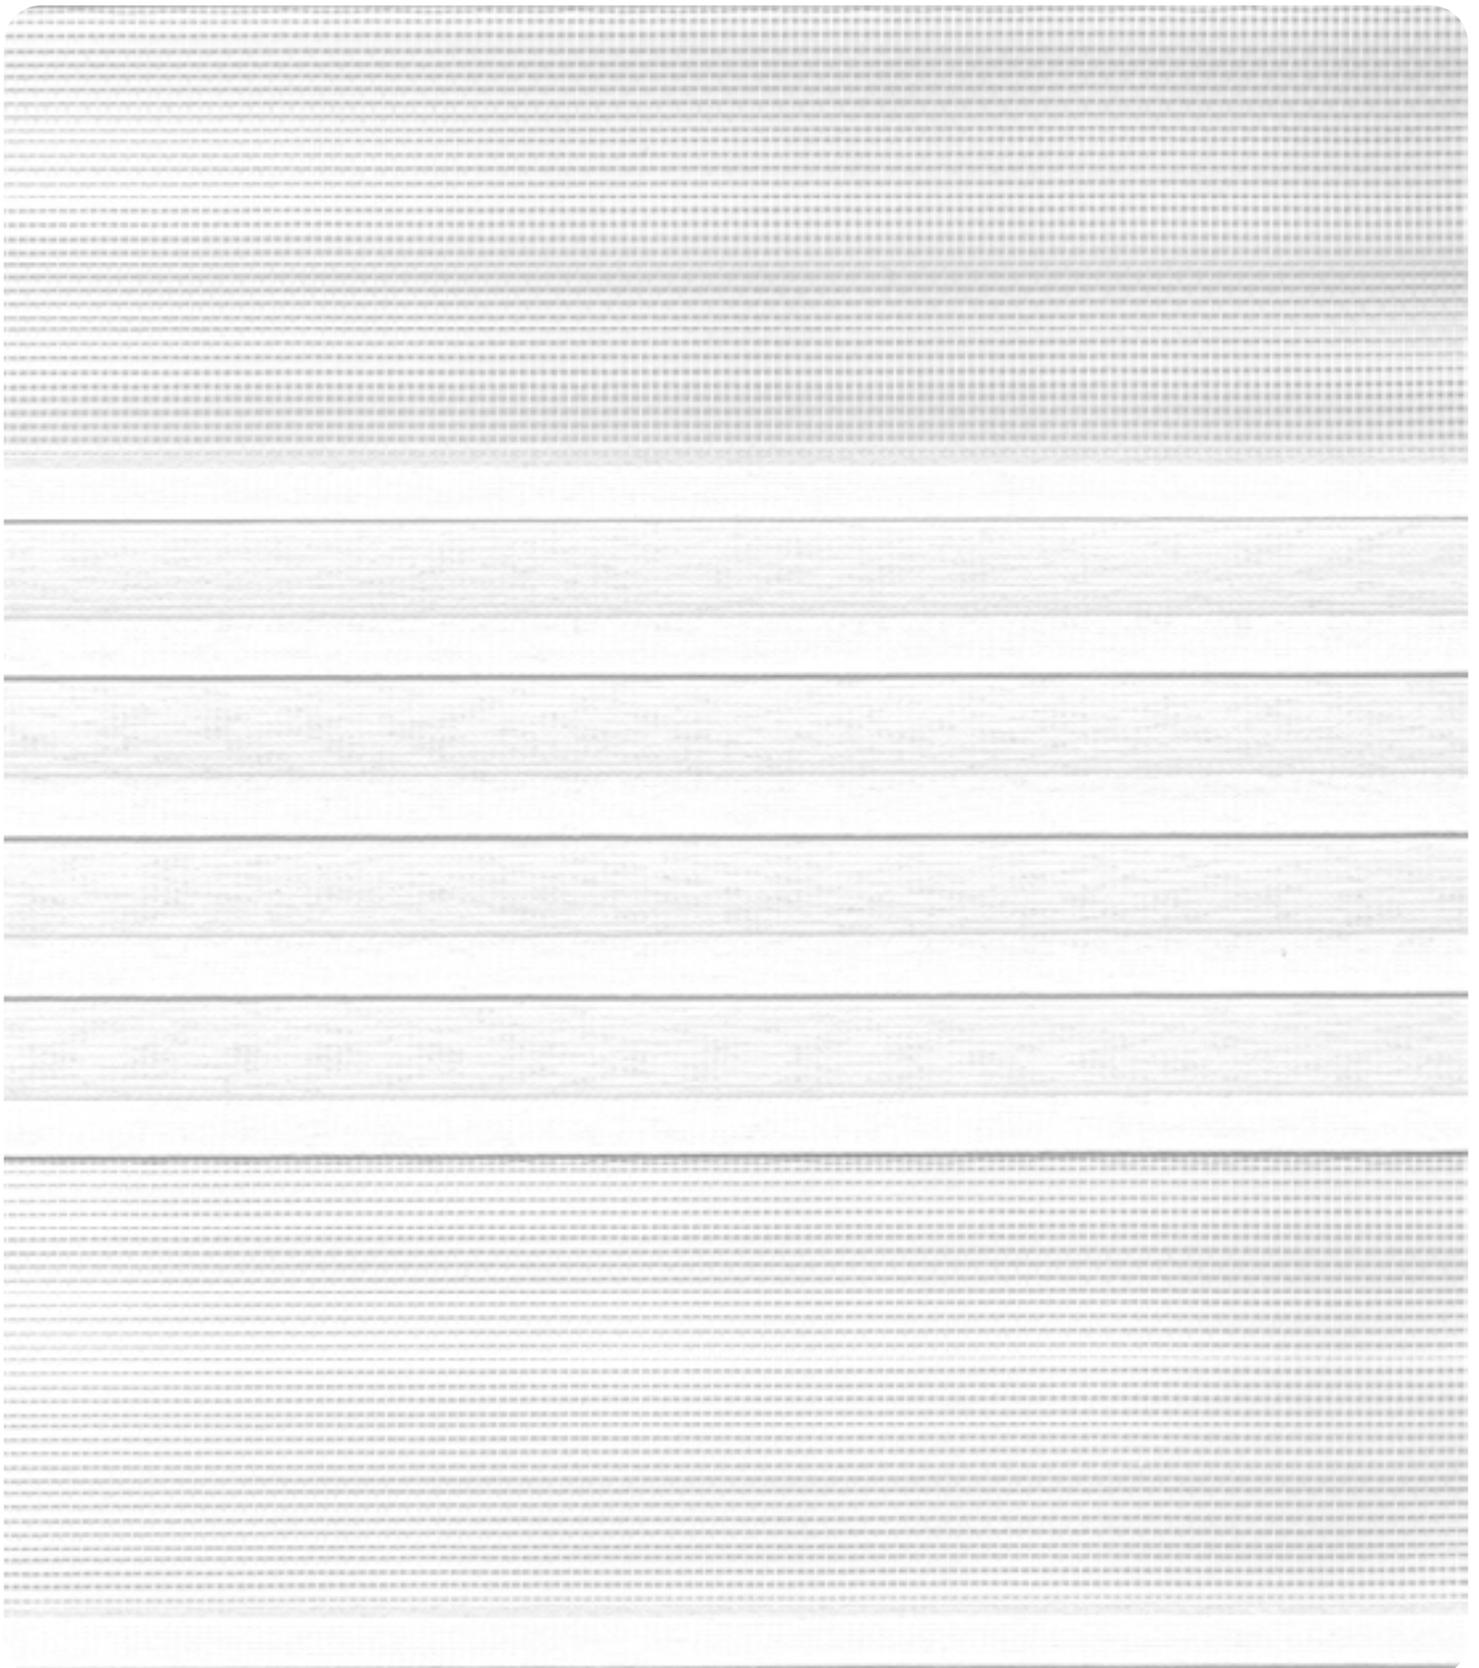


WHITE 0-005-08-00100

# NEOLUX HORIZON



IVORY 0-005-08-00200

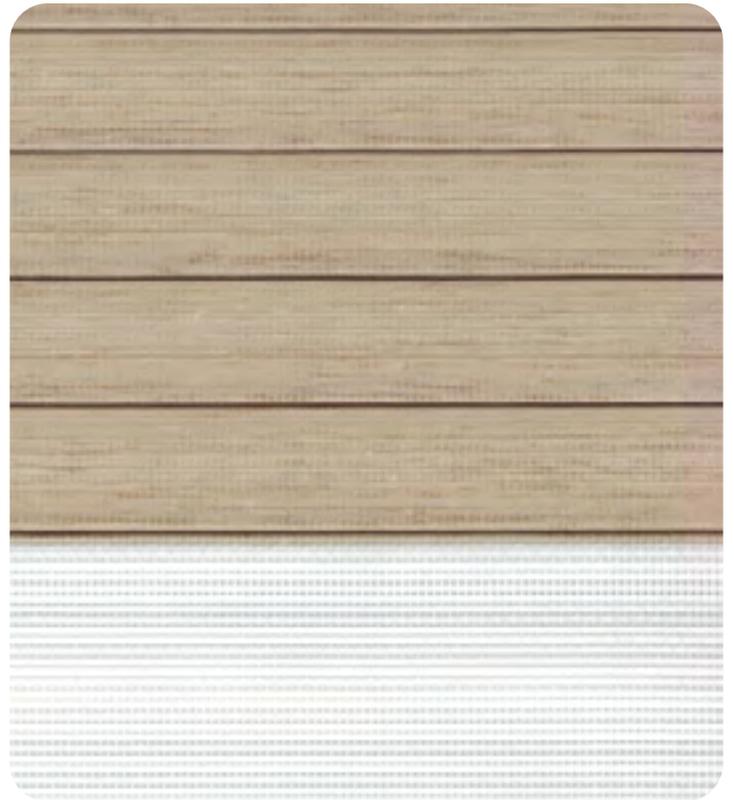

BEIGE 0-005-08-00300



WOOD 0-005-08-00400

# NEOLUX HORIZON



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	142 g/m <sup>2</sup> ± 5%   4.19 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%
Grosor*	0.50 mm ± 5%   0.020 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 85 mm ± 1% (3 3/8 in ± 1%) Malla: 55 mm ± 1% (2 1/8 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.8 m   110.2 in
Largo de rollo	45 m   49.21 yd
Resistencia a la tensión*	Urdimbre: 209.5 daN   Trama: 25.2 daN
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 23.1%   Trama: 11.1%
Resistencia a la luz *	Por encima de 4.5 Grado Xenotest

## PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR\*

UPF	30   UV-A: 13.8%   UV-B: 2.0%
Bloqueo UV-R	89.2%
Bloqueo UV-A	86.2%
Bloqueo UV-B	98.0%
Transmisión (Ts)	34.1%
Reflección (Rs)	58.1%
Absorción (As)	7.8%

\*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.  
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

## MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

**IMPORTANTE:** Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

## APLICACIONES



Persianas  
Duales



Únicamente  
para uso interior

Visita nuestro blog

*Ideas para tu espacio*

[Ir ahora](#)



VERTILUX


IDEAS PARA TU ESPACIO

# THE NEOLUX BOOK

TOMO 2

Vertilux México



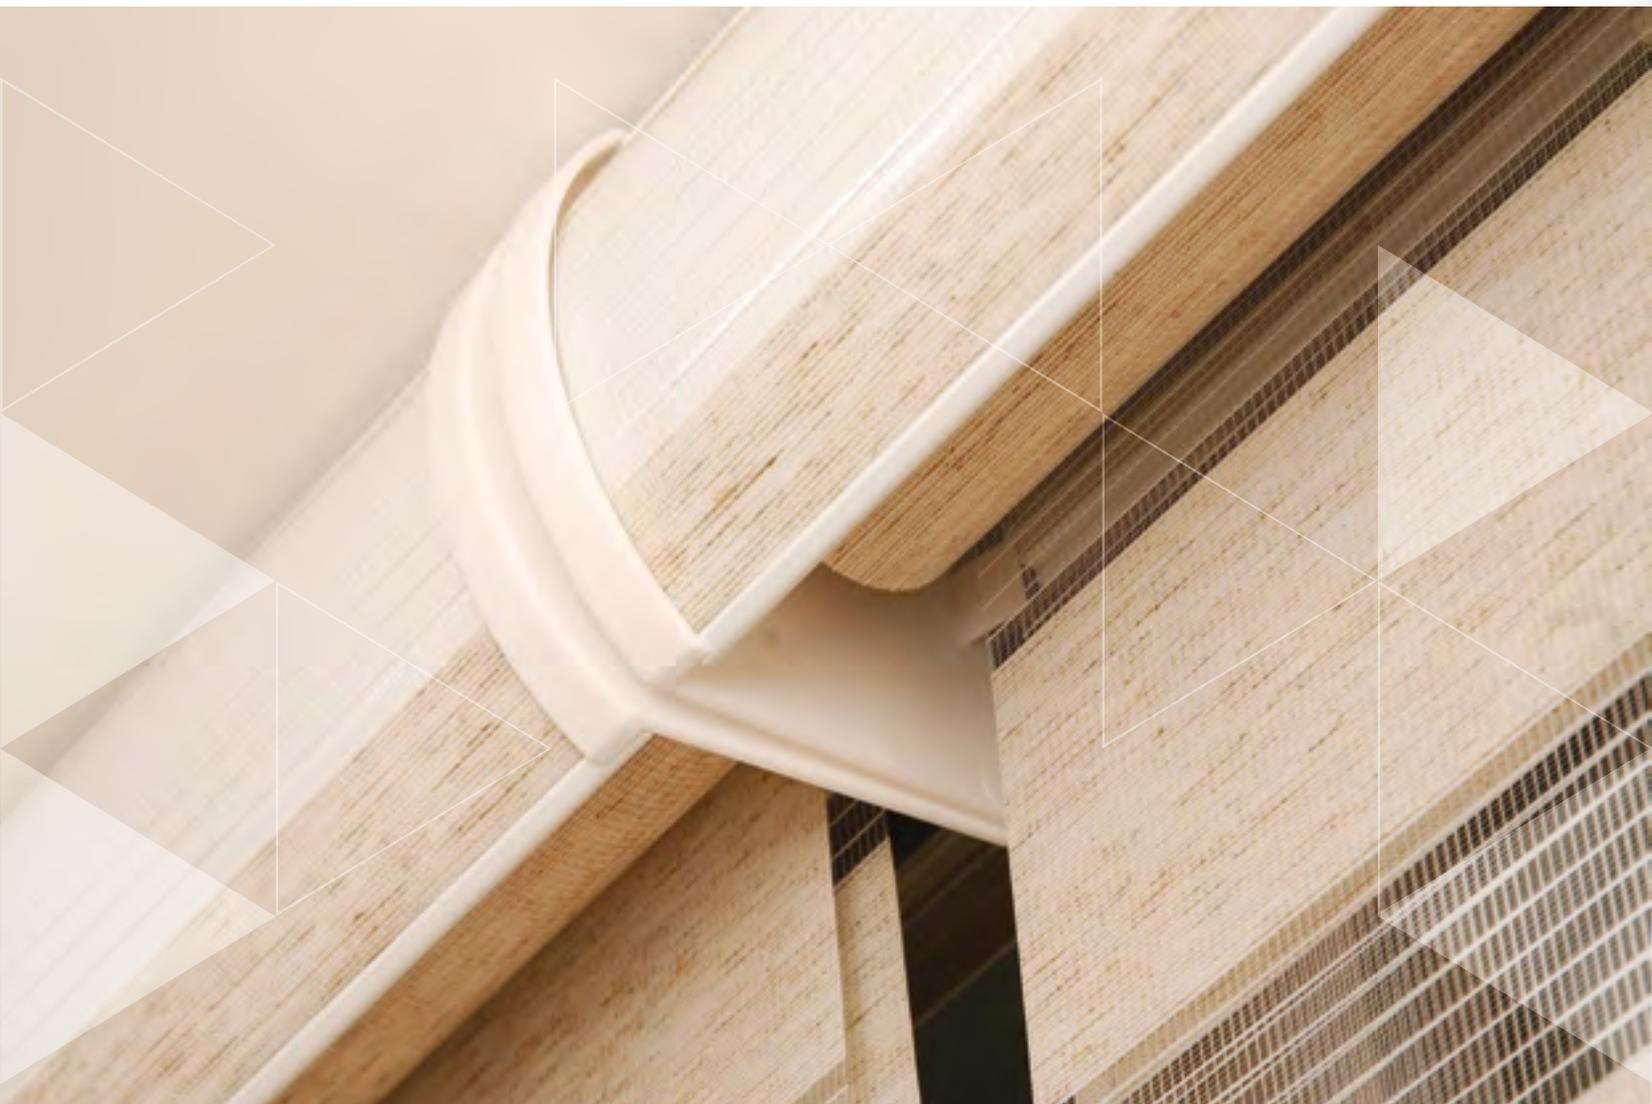

# NEOLUX LINEN

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



Módulo

SÓLIDO	75 mm.
MALLA	50 mm.



# NEOLUX LINEN



NATURAL 0-005-05-00200

# NEOLUX LINEN



WHITE 0-005-05-00100

# NEOLUX LINEN



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	79.6% Poliéster + 20.4% Lino
Peso	148.8 g/m <sup>2</sup> ± 5%   4.39 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%
Grosor*	0.28 mm ± 5%   0.011 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.8 m   110.2 in
Largo de rollo	50 m   54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 1460 N/5cm
Resistencia a la luz*	Por encima de 4 Grado Xenotest

## PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR\*

Bloqueo UV-R	86.2%
Bloqueo UV-A	81.5%
Bloqueo UV-B	97.3%
Transmisión (Ts)	44.4%
Reflección (Rs)	46.4%
Absorción (As)	9.2%

\*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.  
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

## MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



✓ Libre de PBBs   ✓ Libre de PBDEs   ✓ Libre de Plomo  
 ✓ Libre de Cadmio   ✓ Libre de Mercurio   ✓ Libre de Cromo

**IMPORTANTE:** Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

## APLICACIONES



Persianas  
Duales



Únicamente  
para uso interior

Visita nuestro blog

*Ideas para tu espacio*

**Ir ahora**



VERTILUX

IDEAS PARA TU ESPACIO



THE NEOLUX **BOOK**



The healthy choice




# NEOLUX LUXURY DENSE

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



Módulo

SÓLIDO	75 mm.
MALLA	50 mm.

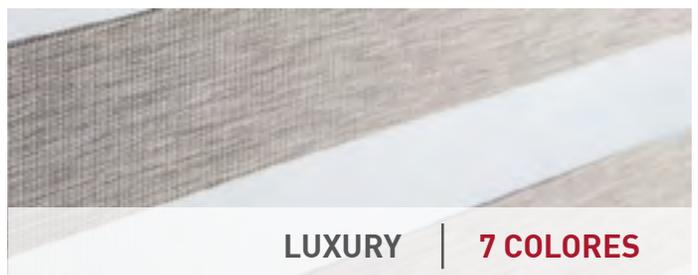

LUXURY | 7 COLORES

# NEOLUX LUXURY DENSE




MUSHROOM 0-005-22-00500

# NEOLUX LUXURY DENSE



WHITE 0-005-22-00100

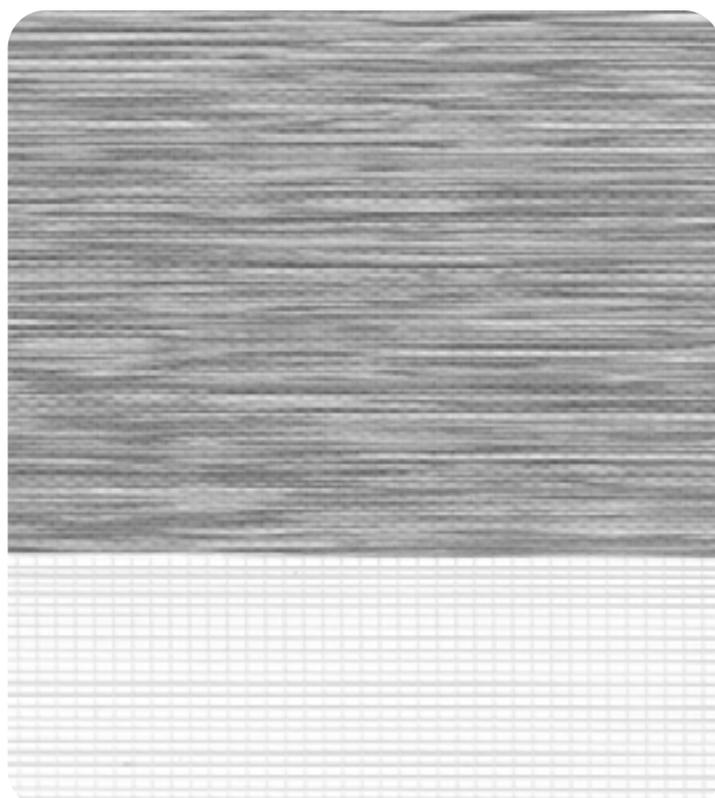

PEARL GREY 0-005-22-00700




IVORY 0-005-22-00200



KHAKE 0-005-22-00300

# NEOLUX LUXURY DENSE

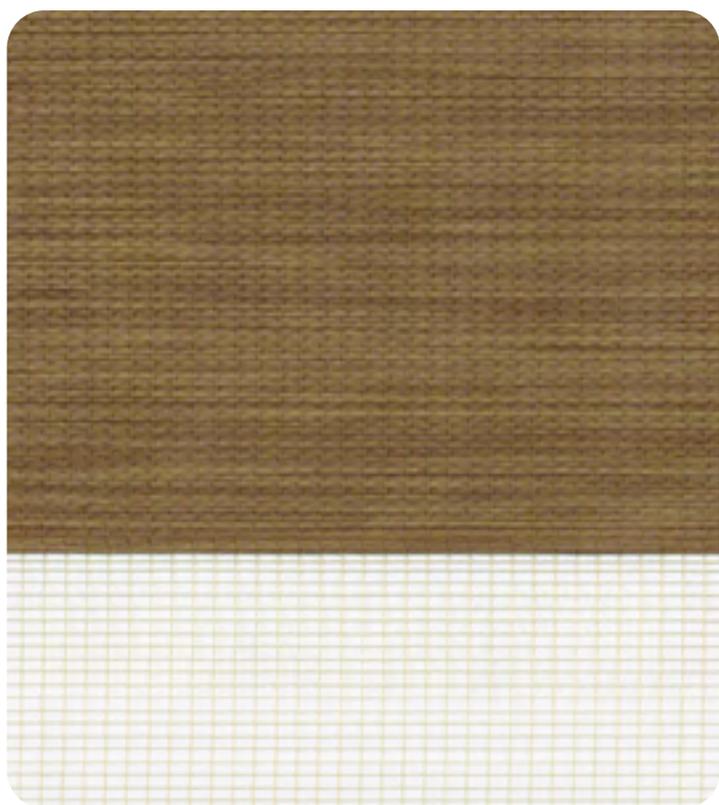

**BROWN** 0-005-22-00600



**CHOCOLATE** 0-005-22-00400

## NEOLUX LUXURY DENSE



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	159 gm/2 ± 5%   4.68 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%
Grosor*	0.70 mm ± 5%   0.027 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 0.76 mm ± 1%   0.03 in ± 1% Malla: 0.51 mm ± 1%   0.02 in ± 1%
Ancho de rollo	2.8 m   110.2 in
Largo de rollo	50 m   54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Sólido: 2963.9 daN/5cm   Malla: 133.5 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Sólido: 18.5 daN   Malla: 12.0 daN
Resistencia a la luz*	4.5 Grado Xenotest

## PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR\*

Bloqueo UV-R	97.5%
Bloqueo UV-A	96.5%
Bloqueo UV-B	99.8%
Transmisión (Ts)	19.9%
Reflección (Rs)	67.1%
Absorción (As)	13.0%

\*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.  
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

**IMPORTANTE:** Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

## MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

## APLICACIONES



Persianas  
Duales



Únicamente  
para uso interior

Visita nuestro blog

*Ideas para tu espacio*

**Ir ahora**



**The healthy choice**



# NEOLUX PREMIER DIM OUT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



Módulo


SÓLIDO	94 mm.
MALLA	60 mm.



PREMIER DIM OUT

8 COLORES

# NEOLUX PREMIER DIM OUT

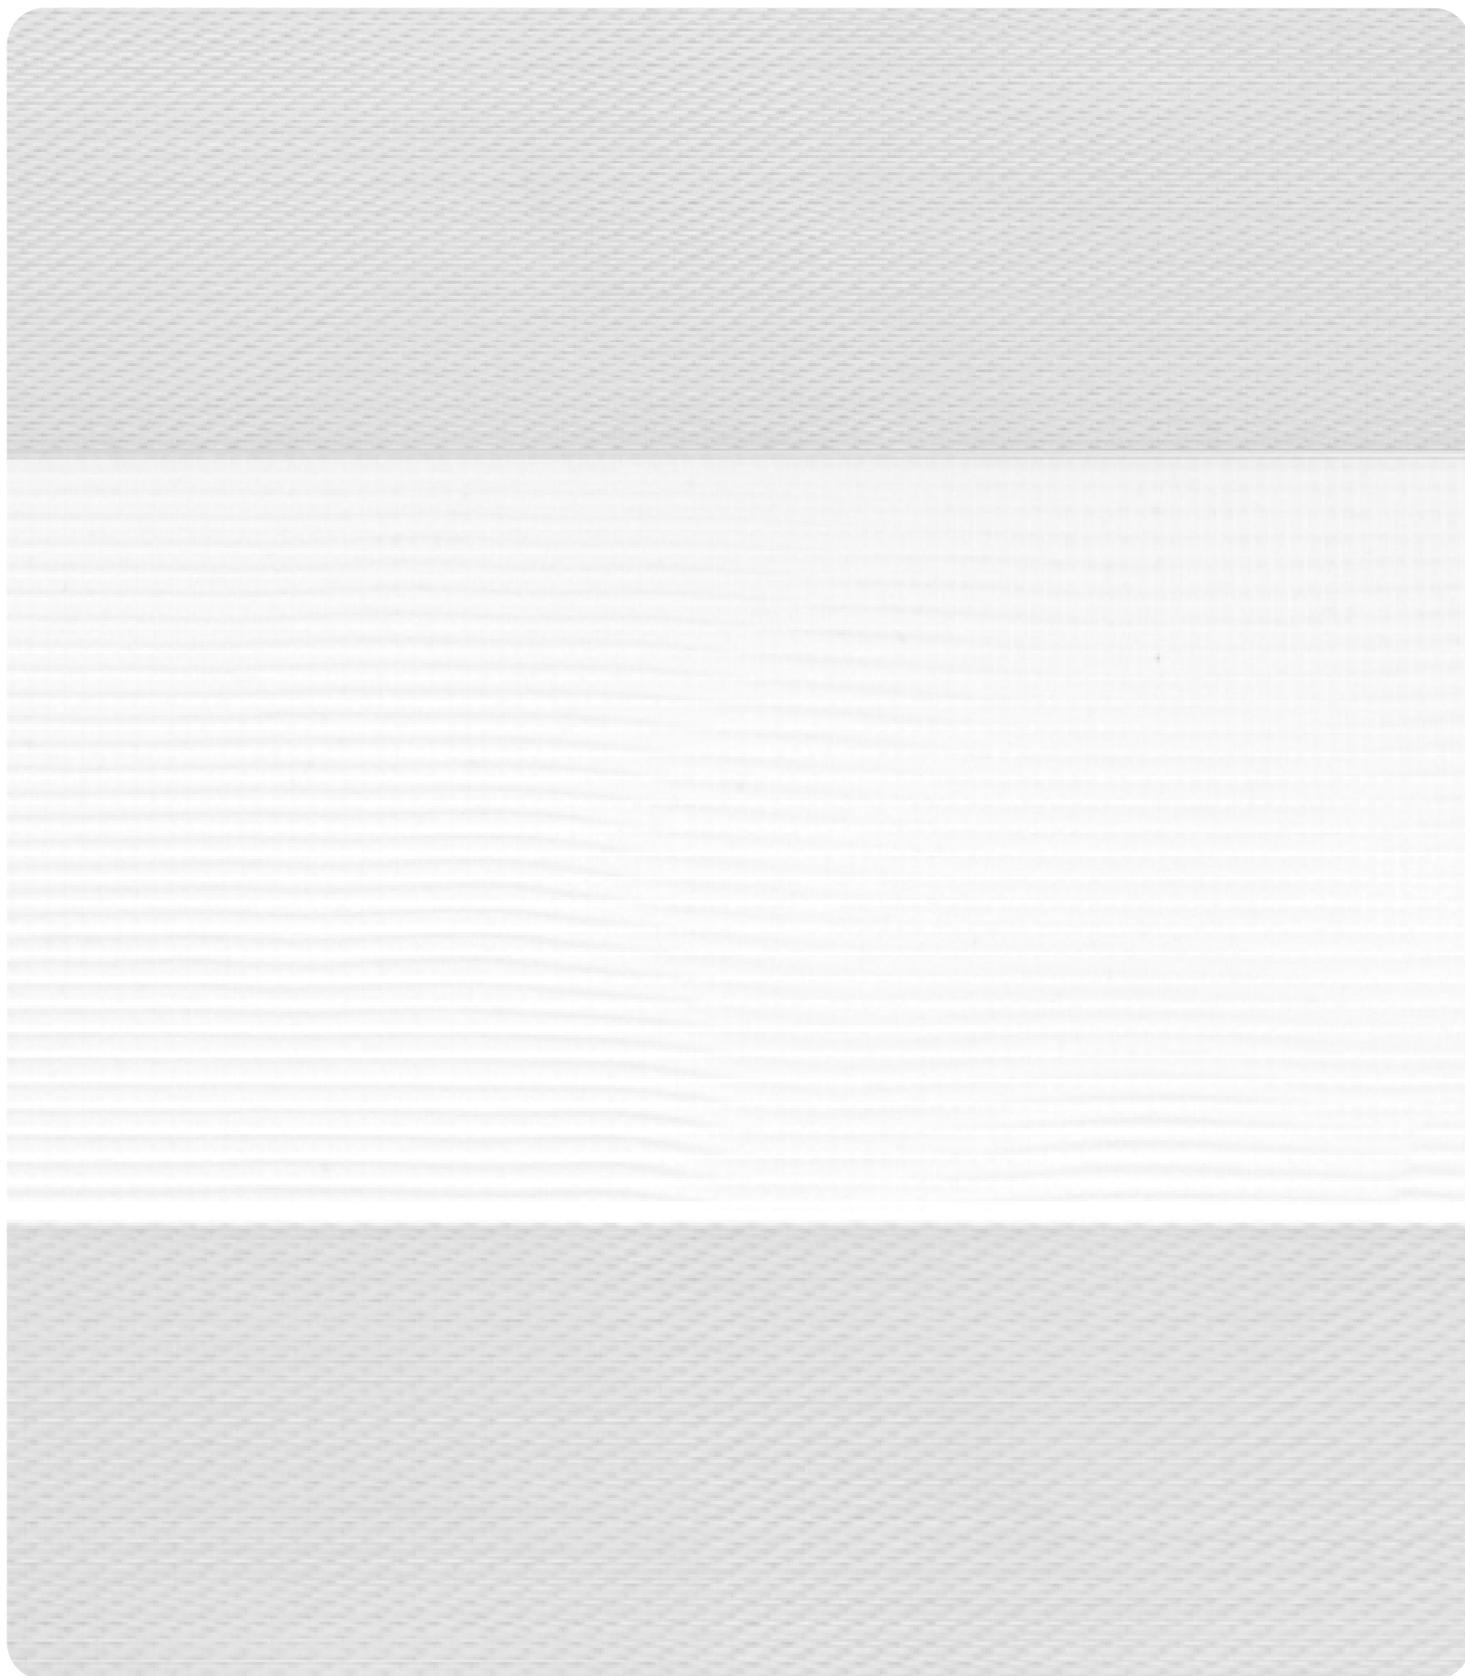

LIGHT GREY 0-005-44-00100

# NEOLUX PREMIER DIM OUT



SAND 0-005-44-00200



WOOD 0-005-44-00300



BROWN 0-005-44-00400




CHOCOLATE 0-005-44-00500

# NEOLUX PREMIER DIM OUT



**DARK GREY** 0-005-44-00600

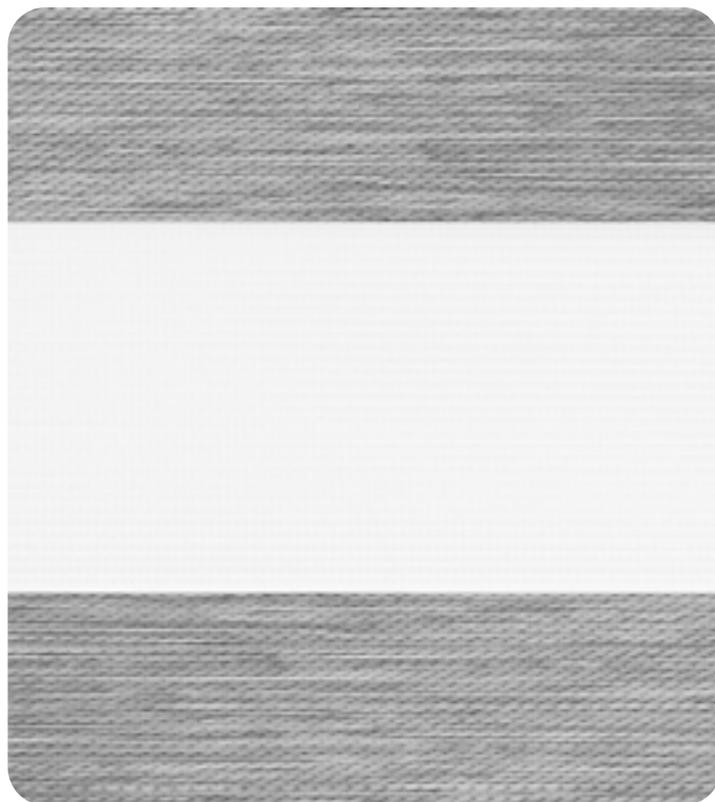

**PEARL GREY** 0-005-44-00700



**CHERRY** 0-005-44-00800



**VERTILUX**  
IDEAS PARA TU ESPACIO

# NEOLUX PREMIER DIM OUT

## PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	300 g/m <sup>2</sup> ± 5%   10.5 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 94 mm ± 1% (3.7 in ± 1%) Malla: 60 mm ± 1% (2.3 in ± 1%)
Ancho de rollo	3.0 m   118.1 in
Largo de rollo	50 m   54.68 yd

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

**IMPORTANTE:** Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

## MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

## APLICACIONES



Persianas  
Duales



Únicamente  
para uso interior


Visita nuestro blog

*Ideas para tu espacio*

**Ir ahora**



**The healthy choice**

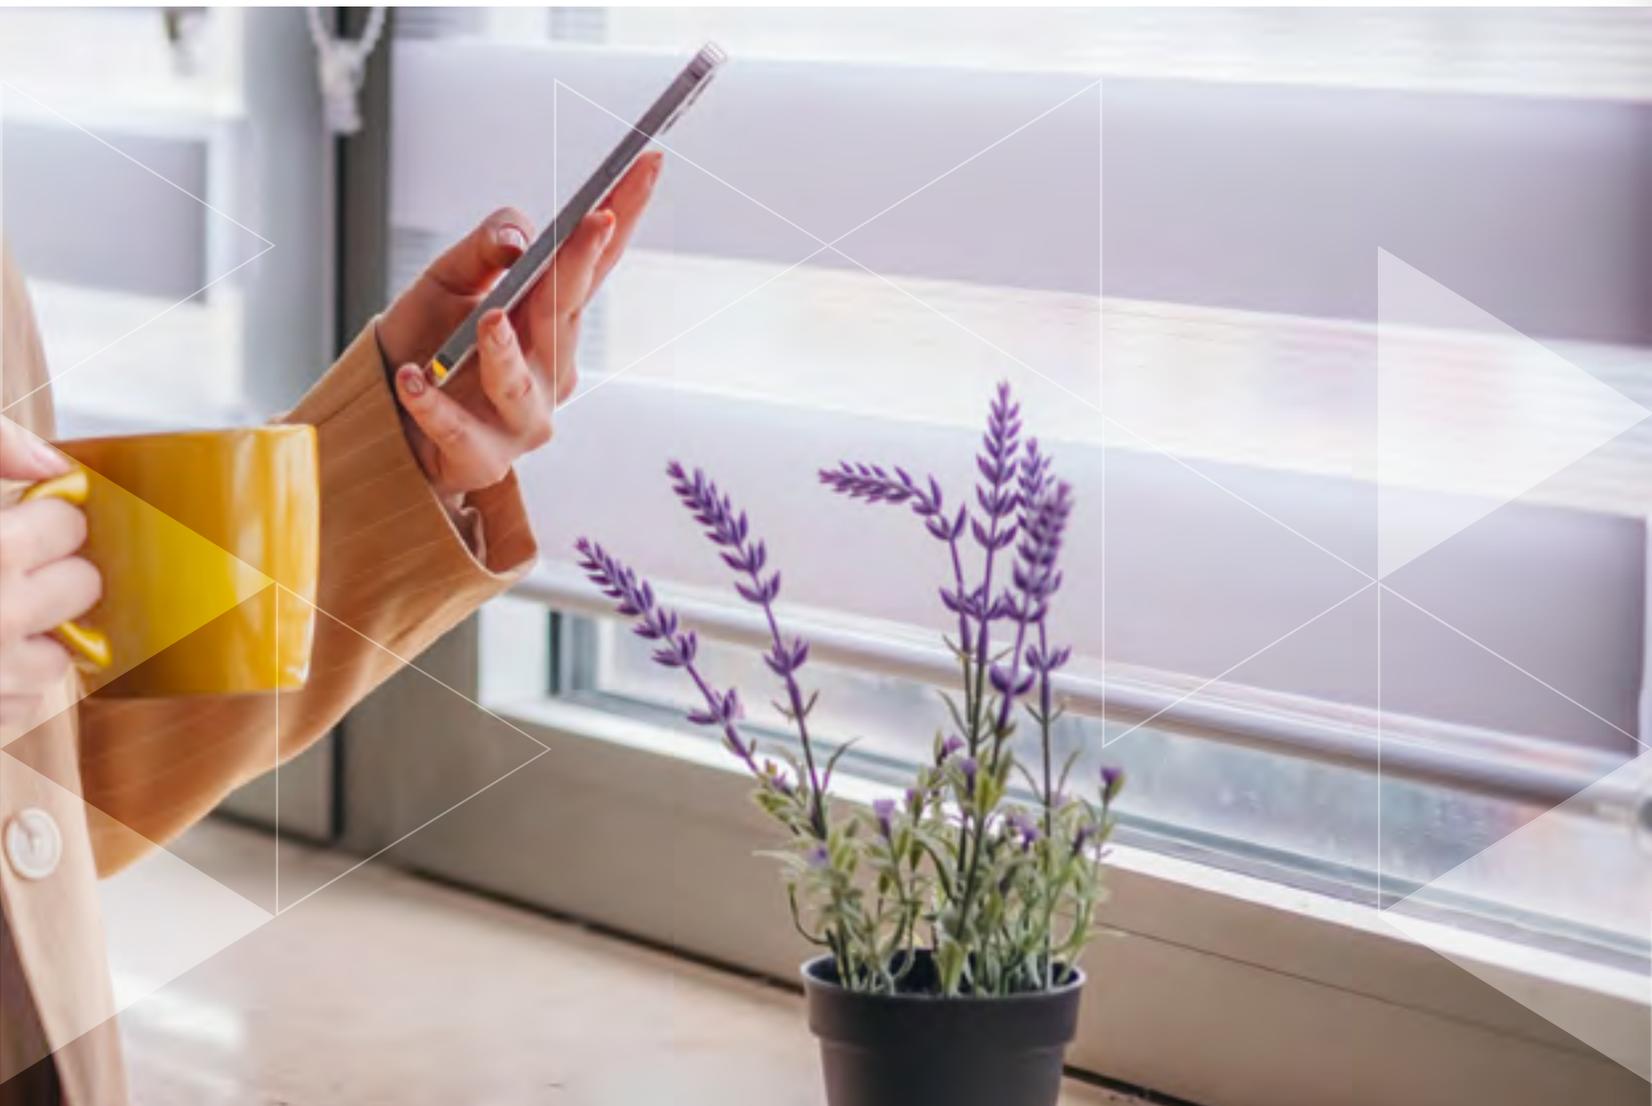

# NEOLUX VELOUR

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



Módulo


SÓLIDO	75 mm.
MALLA	53 mm.



VELOUR


6 COLORES

# NEOLUX VELOUR

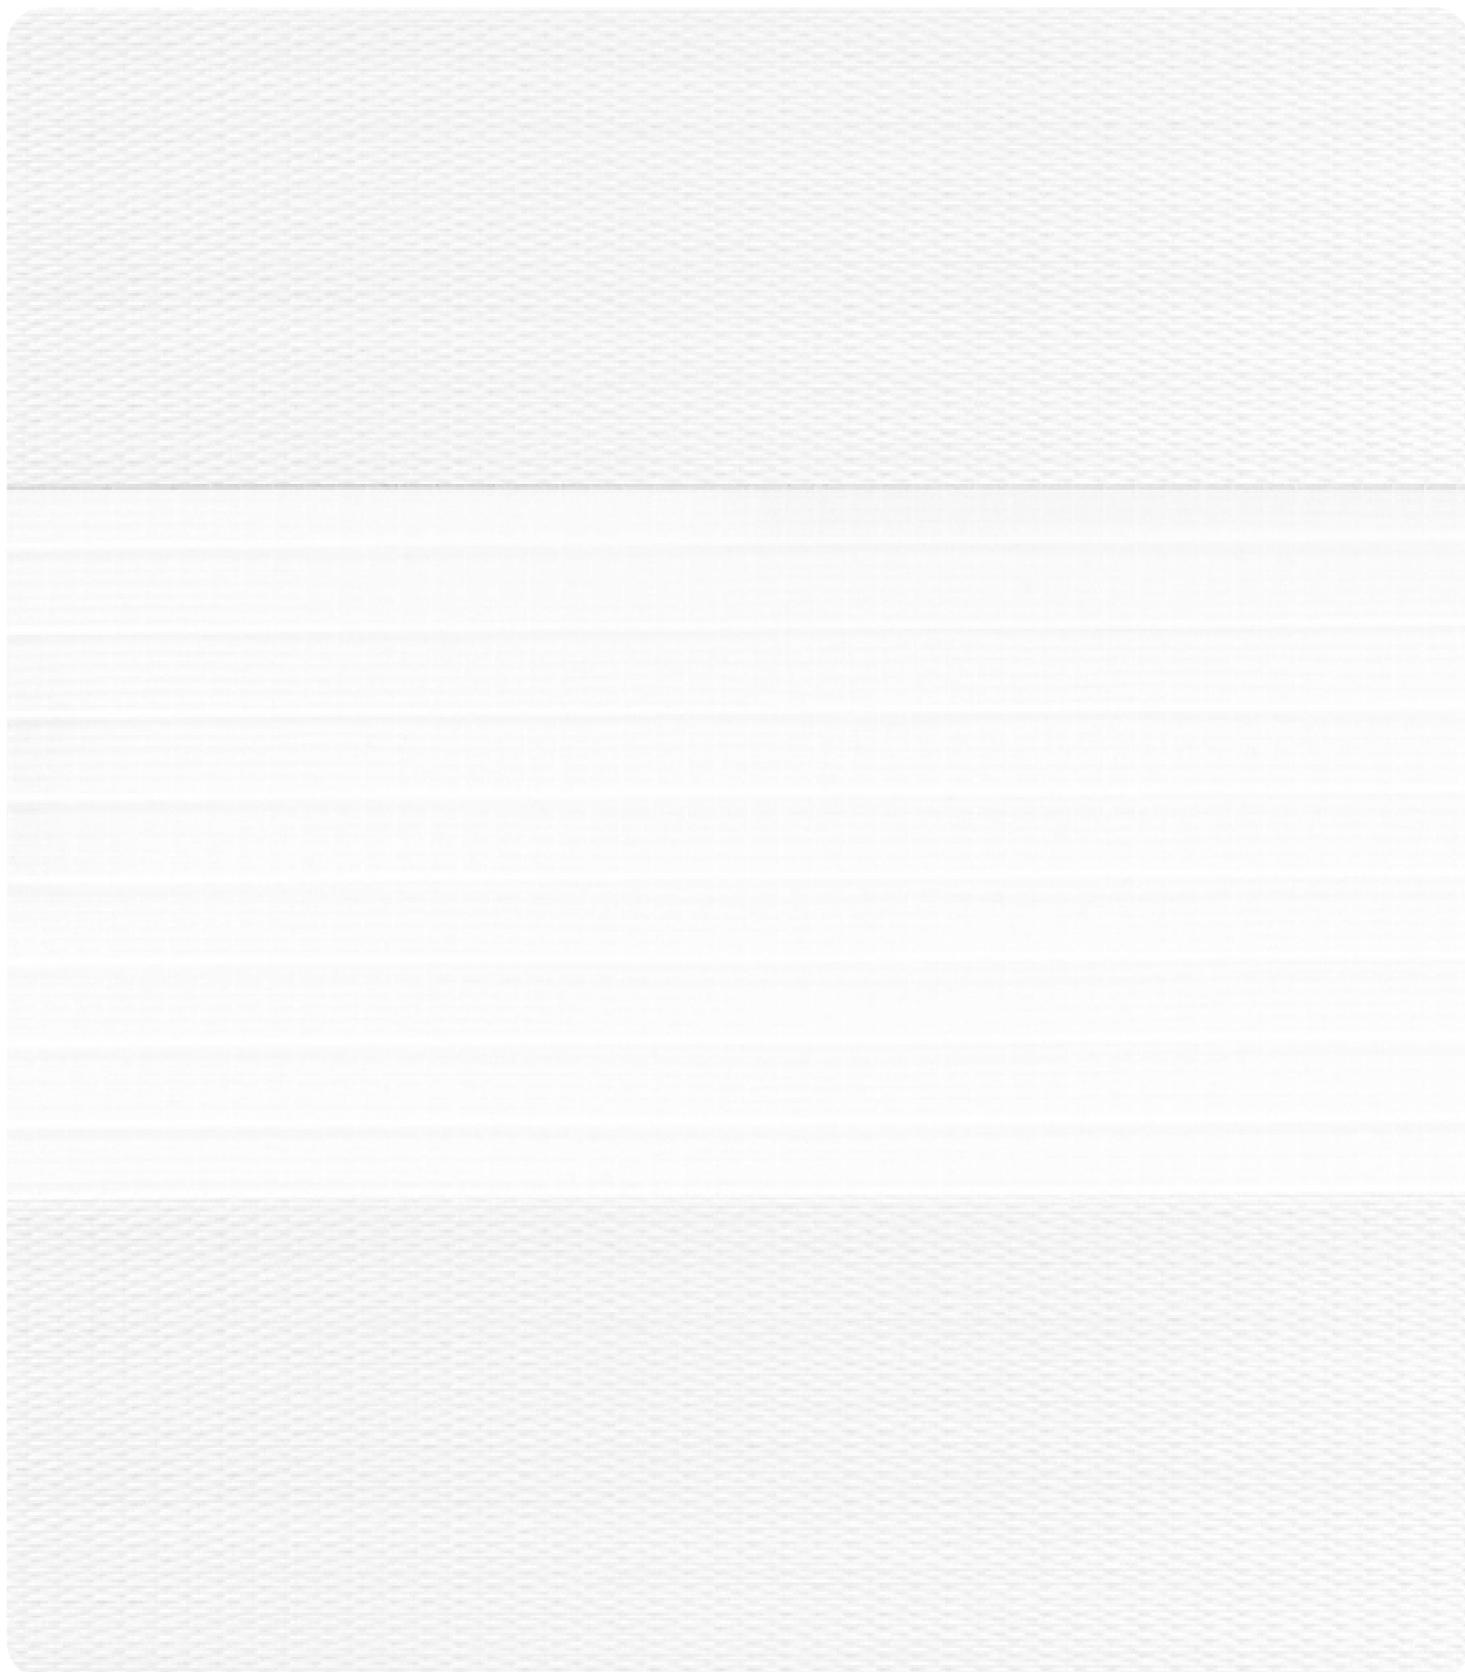

WHITE 0-005-45-00100

# NEOLUX VELOUR

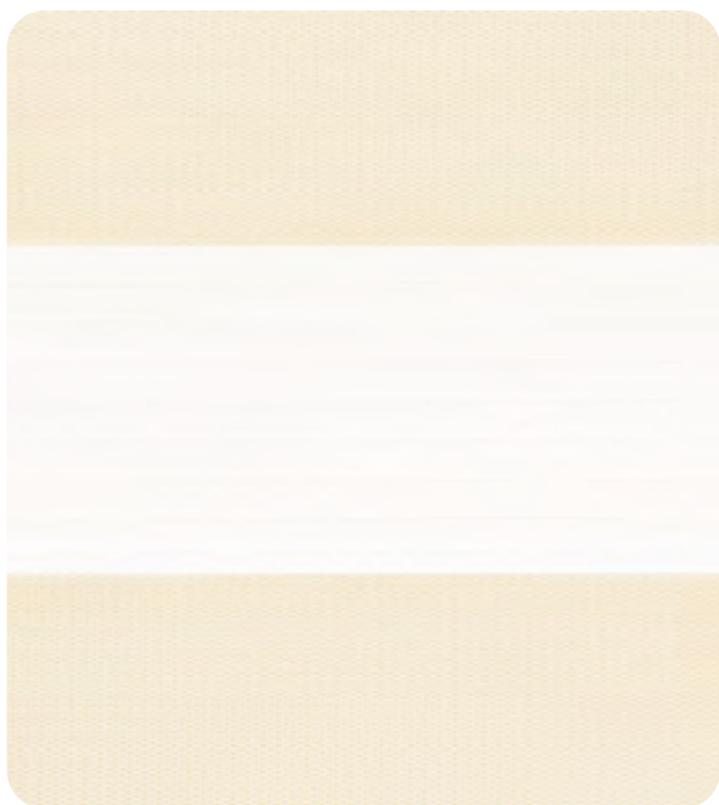


BEIGE 0-005-45-00200



PEARL 0-005-45-00300




DARK GREY 0-005-45-00400

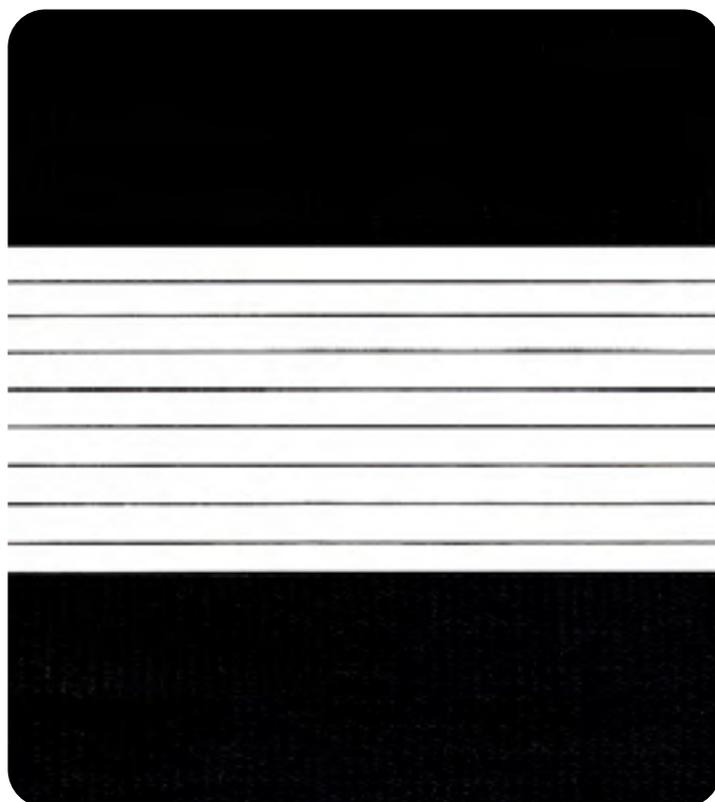

BLACK 0-005-45-00500

# NEOLUX VELOUR

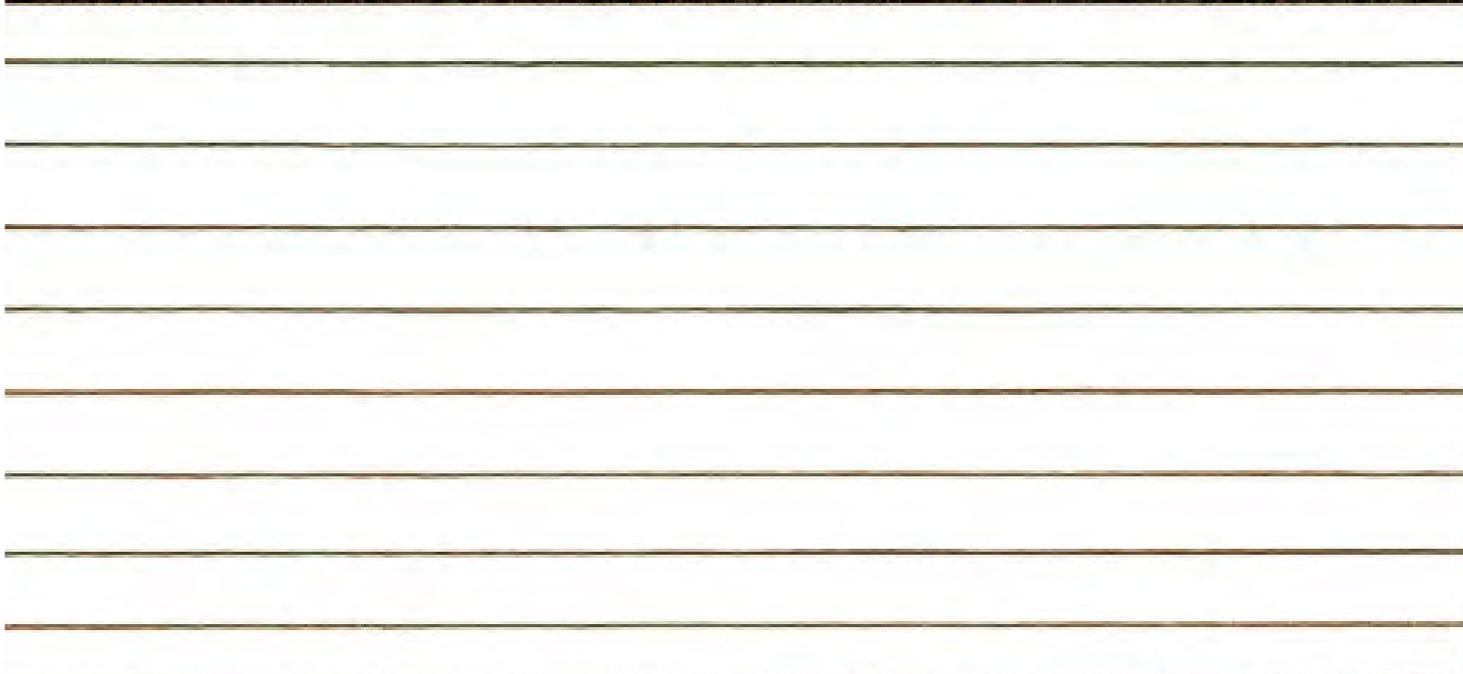

CHOCOLATE 0-005-45-00600

# NEOLUX VELOUR



## PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	110 g/m <sup>2</sup> ± 5%   3.88 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 75 mm ± 1% (2.9 in ± 1%) Malla: 53 mm ± 1% (2.1 in ± 1%)
Ancho de rollo	3.0 m   118.1 in
Largo de rollo	50 m   54.68 yd

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

## MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

## APLICACIONES



Persianas  
Duales



Únicamente  
para uso interior

**IMPORTANTE:** Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

Visita nuestro blog

*Ideas para tu espacio*

**Ir ahora**

# THE NEOLUX BOOK

La evolución de las persianas enrollables

**TOMO 2**



**VERTILUX**

IDEAS PARA TU ESPACIO

Queda prohibida la reproducción y/o edición parcial o total de este documento, ya sea en medios electrónicos, fotocopiado, escaneado o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de Vertilux, así como Vertilux no se hace responsable por el mal uso de nuestro catálogo digital, el uso de copias en tejidos, mecanismos y perfiles de aluminio que no están avalados por la marca y todo uso de componentes ajenos invalida cualquier garantía parcial o total.

Copyright © 2024. Todos los derechos reservados.